



满足您的过滤需求是我们的目标。

型号: SEP-UF-8040

电泳涂装专用卷式超滤膜元件

产品描述

膜分离层:	聚偏氟乙烯
支撑层:	聚酯
透过液管:	UPVC
上下端盖:	304 不锈钢
8" 卡箍	304 不锈钢
8" 卡箍密封圈:	乙丙橡胶
结构:	卷式PVC壳膜一体式
有效膜面积:	290ft ² (26.9m ²)

操作条件

最大入口压力:	65 psi (4.4 bar)
最小出口压力:	10 psi (0.7 bar)
推荐入口压力:	44-60 psi (3.0-4.1 bar)
推荐出口压力:	15-40 psi (1.0-2.7 bar)
最高操作温度:	122°F (50°C)
PH值范围(连续运行):	2.0-10.0
PH值范围(短时清洗):	2.0-11.5@50°C, 30min

设计参数


进料量:	65-80 gpm (246-303 lpm)
产量:	2.8-4.5 gpm (10.6-17 lpm)

可互换产品

Koch 8638 M-183-LPP; Koch 8638 M-300-LPP; AMT EDUF-8040-HP ; AMF EDUF-8040-HP
对于特殊应用, 请咨询我公司技术人员。

外形尺寸

透过液管内径: 1.3 in (33.0 mm)

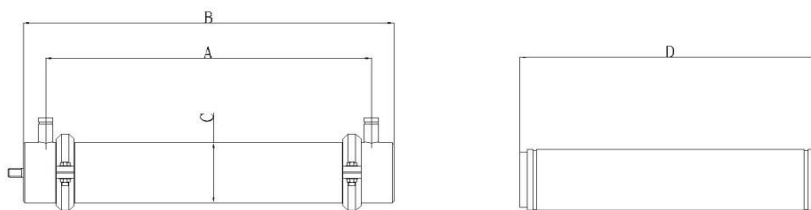

型号	A	B	C	D
	inches (mm)	inches (mm)	inches (mm)	inches (mm)
SEP-UF-8040	42.75 (1086)	45.88 (1165)	8.63 (219.2)	39.5 (1003)

中科瑞阳膜技术(北京)有限公司 www.risingsunmem.com

地址: 中国北京市顺义区林河工业开发区顺仁路51号 邮编: 101300

电话: 86-10-89496869 传真: 86-10-89496839