

型号: SG-NF2-4040

一般工业及其它非卫生级行业

产品描述

| | |
|--------|--------------------|
| 膜化学成份: | 聚酰胺 |
| 结构: | 卷式玻璃纤维外观 |
| 流道网: | F=31 mil, G=46 mil |

规格参数

| 型号 | 有效膜面积 | 产水量 | 稳定脱盐率 | 最低脱盐率 |
|---------------|--------------------|-----------|-------|-------|
| SG-NF2-4040-F | 90 ft ² | 1,400 gpd | >97% | 97% |
| SG-NF2-4040-G | 75 ft ² | 1,100 gpd | >97% | 97% |

可互换产品参考: DOW NF245-4040


产水量和脱盐率是基于测试条件: 2,000ppm MgSO₄溶液, 操作压力70.0psi, 25°C, 15%回收率, pH8.0, 运行30分钟后测试。

操作条件

| | |
|------------------|---------------------------|
| 推荐操作压力: | 40-200 psi (3.0-14.0 bar) |
| 最大操作压力: | 600 psi (41 bar) |
| 运行温度范围: | 35-131°F (2-45°C) |
| 清洗温度范围: | 113-131°F (45-55°C) |
| 连续运行pH范围 (25°C): | 2.0-11.0 |
| 在线清洗pH范围 (25°C): | 1.8-11.5 |
| 最大进料流量: | 26 GPM (F); 32 GPM(G) |
| 最大压降: | 13 psi (0.9 bar) |
| 最大进料 SDI (15分钟): | 5 |
| 进水余氯浓度: | <0.1 ppm |

特殊行业应用请联系我们

外形尺寸

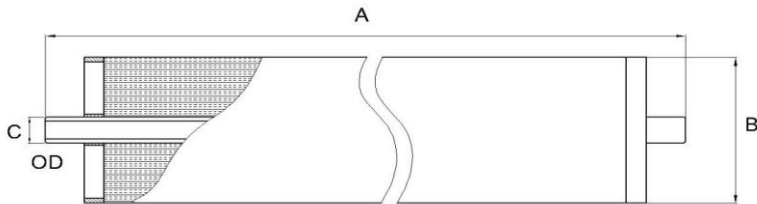

| 型号 | A inches (mm) | B inches (mm) | C inches (mm) |
|-------------|------------------|------------------|------------------|
| SG-NF2-4040 | 40.0 (1016) | 3.9 (99.0) | 0.75 (19.0) |

中科瑞阳膜技术(北京)有限公司 www.risingsunmem.com

地址: 中国北京市顺义区林河工业开发区顺仁路51号 邮编: 101300

电话: 86-10-89496869 传真: 86-10-89496839