



满足您的过滤需求是我们的目标。

## 型号: SEG-UF-4051.5

电泳涂装专用卷式超滤膜元件

产品描述	膜分离层:	聚偏氟乙烯
	支撑层:	聚酯
	透过液管:	UPVC
	挡板:	ABS
	弹性密封件:	乙丙橡胶
	结构:	卷式玻璃纤维外观


规格参数	型号	直径	长度	有效膜面积
		(in) (mm)	(in) (mm)	(ft <sup>2</sup> ) (m <sup>2</sup> )
	SEG-UF-4051.5	3.9 (99)	51.5(1308)	75 (7.0)

可互换产品参考: SEPRO PV400-40515-31F; SYNDER V62-4051.5H  
对于特殊应用, 请咨询我公司技术人员。

操作条件	最大入口压力:	65 psi (4.4 bar)
	推荐入口压力:	44-60 psi (3.0-4.1 bar)
	推荐出口压力:	15-40 psi (1.0-2.7 bar)
	最高操作温度:	122°F (50°C)
	PH值范围(连续运行):	2.0-10.0
	PH值范围(短时清洗):	2.0-11.5@50°C, 30min

设计参数	进料量:	20-24 gpm (76-91 lpm)
	产量:	0.7-1.0 gpm (2.6-3.8 lpm)

## 外形尺寸

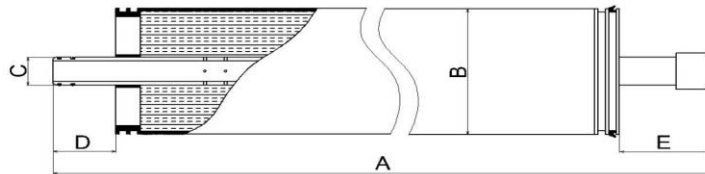

型号	A	B	C
	inches (mm)	inches (mm)	inches (mm)
SEG-UF-4051.5	51.5 (1308.1)	3.90 (99.0)	0.84 (21.3)
	D	E	
	inches (mm)	inches (mm)	
	3.0 (76.2)	8.50 (215.9)	

中科瑞阳膜技术(北京)有限公司 [www.risingsunmem.com](http://www.risingsunmem.com)

地址: 中国北京市顺义区林河工业开发区顺仁路51号 邮编: 101300

电话: 86-10-89496869 传真: 86-10-89496839