



满足您的过滤需求是我们的目标

## SS-UE008-8338 超滤膜

应用于制药, 生物, 食品和乳制品行业

### 产品描述

|        |  |
|--------|--|
| 膜化学成份: | 聚醚砜(PES)   |
| 截留分子量: | 8,000 道尔顿  |
| 结构:    | 卷式卫生级网格外观  |
| 可选择性:  | 流道网: F=31 mil, G=46 mil, H=65 mil, I=80 mil<br>膜元件外观: N= 无留尾; T= 有留尾 |

### 规格参数

| 型号            | 有效膜面积   |   |   |   |
|---------------|---|---|---|---|
|               | FN/T 流道(31mil)<br>ft <sup>2</sup> (m <sup>2</sup> ) | GN/T 流道(46mil)<br>ft <sup>2</sup> (m <sup>2</sup> ) | HN/T 流道(65mil)<br>ft <sup>2</sup> (m <sup>2</sup> ) | IN/T 流道(80mil)<br>ft <sup>2</sup> (m <sup>2</sup> ) |
| SS-UE008-8338 | 400 (37.1)  | 320 (29.7)  | 250 (23.2)  | 210 (19.5)  |

我公司提供特殊流道膜元件的定制服务

### 操作条件


|                  |                          |
|------------------|--------------------------|
| 推荐操作压力:          | 30-120 psi (2.1-8.3 bar) |
| 最大操作压力:          | 140 psi (9.7 bar)        |
| 运行温度范围:          | 41-131°F (5-55°C)        |
| 清洗温度范围:          | 105-122°F (40-50°C)      |
| 连续运行pH范围 (25°C): | 2.0-10.0                 |
| 在线清洗pH范围 (25°C): | 1.8-11.0                 |

特殊行业应用请联系我们

### 设计参数

|            |                                 |
|------------|---------------------------------|
| 进料量:       | F 流道:100-113 gpm                |
|            | G 流道:125-140 gpm                |
|            | H 流道:148-164 gpm                |
|            | I 流道:172-190 gpm                |
| 单支膜元件设计压降: | F 流道:12-15 psi (0.8-1.0bar)     |
|            | G 流道:15-20 psi (1.0-1.4bar)     |
|            | H 或 I 流道:15-25 psi (1.0-1.7bar) |

### 外形尺寸

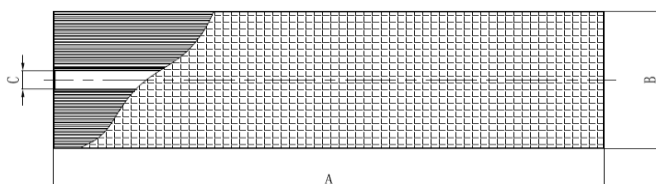

| 型号            | A<br>inches (mm) | B<br>inches (mm) | C<br>inches (mm) |
|---------------|------------------|------------------|------------------|
| SS-UE008-8338 | 38.0 (965)       | 8.3 (211)        | 1.138 (28.9)     |

中科瑞阳膜技术(北京)有限公司 [www.risingsunmem.com](http://www.risingsunmem.com)

地址: 中国北京市顺义区林河工业开发区顺仁路51号 邮编: 101300

电话: 86-10-89496869 传真: 86-10-89496839