



满足您的过滤需求是我们的目标。

## 型号: SS-NF7-3838

应用于制药, 生物, 食品和乳制品行业

### 产品描述

|        |                    |
|--------|--------------------|
| 膜化学成份: | 聚酰胺                |
| 结构:    | 卷式卫生级网格外观, 无挡板     |
| 流道网:   | F=31 mil, G=46 mil |

### 规格参数

| 型号            | 有效膜面积              | 产水量       | 平均脱盐率 | 最低脱盐率 |
|---------------|--------------------|-----------|-------|-------|
| SS-NF7-3838-F | 76 ft <sup>2</sup> | 1,800 gpd | 90%   | 85%   |
| SS-NF7-3838-G | 60 ft <sup>2</sup> | 1,400 gpd | 90%   | 85%   |


脱盐率测试条件: 2,000ppm MgSO<sub>4</sub>溶液, 110.0psi, 25°C, 15%回收率, pH8.0, 运行30分钟。  
产水量测试条件: 纯水, 上述测试条件。单支膜元件产水量在 +/- 15%范围内变化。

### 操作条件

|                  |                           |
|------------------|---------------------------|
| 推荐操作压力:          | 40-360 psi (3.0-25.0 bar) |
| 最大操作压力:          | 600 psi (41 bar)          |
| 运行温度范围:          | 35-131°F (2-45°C)         |
| 清洗温度范围:          | 113-131°F (45-55°C)       |
| 连续运行pH范围 (25°C): | 2.0-11.0                  |
| 在线清洗pH范围 (25°C): | 1.8-11.5                  |
| 进水余氯浓度:          | <0.1 ppm                  |
| 最大进料流量:          | 24 GPM (F); 30 GPM(G)     |
| 最大压降:            | 13 psi (0.9 bar)          |
| 最小浓水量与产水量比值:     | 5:1                       |
| 最大进料 SDI (15分钟): | 5                         |
| 最大进料浊度:          | 2 NTU                     |

特殊行业应用请联系我们

### 外形尺寸

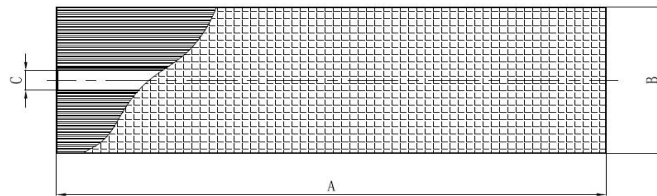

| 型号          | A<br>inches (mm) | B<br>inches (mm) | C<br>inches (mm) |
|-------------|------------------|------------------|------------------|
| SS-NF7-3838 | 38.0 (965)       | 3.8 (96.5)       | 0.83 (21.1)      |

中科瑞阳膜技术 (北京) 有限公司 [www.risingsunmem.com](http://www.risingsunmem.com)

地址: 中国北京市顺义区林河工业开发区顺仁路 51号 邮编: 101300

电话: 86-10-89496869 传真: 86-10-89496839