

型号: SG-NF1-4040

一般工业及其它非卫生级行业

| | | |
|------|--------|--------------------|
| 产品描述 | 膜化学成份: | 聚酰胺 |
| | 结构: | 卷式玻璃纤维外观 |
| | 流道网: | F=31 mil, G=46 mil |


| 规格参数 | 型号 | 有效膜面积 | 产水量 | 稳定脱盐率 | 最低脱盐率 |
|------|---------------|--------------------|-----------|-------|--------|
| | SG-NF1-4040-F | 90 ft ² | 2,000 gpd | >99% | 85-95% |
| | SG-NF1-4040-G | 75 ft ² | 1,600 gpd | >99% | 85-95% |

产水量和脱盐率是基于测试条件：
2,000ppm NaCl溶液，操作压力70.0psi，25°C，；2,000ppm MgSO₄溶液，操作压力70.0psi，25°C，
15%回收率，pH8.0，运行30分钟后测试。
单支元件的产水量可能不同，但变化范围不超过 +/-15%.

| | | |
|---------|-------------------|---------------------------|
| 操作条件 | 推荐操作压力: | 40-200 psi (3.0-14.0 bar) |
| | 最大操作压力: | 600 psi (41 bar) |
| | 运行温度范围: | 35-131°F (2-45°C) |
| | 清洗温度范围: | 113-131°F (45-55°C) |
| | 连续运行pH范围 (25°C) : | 2.0-11.0 |
| | 在线清洗pH范围 (25°C) : | 1.0-12.0 |
| | 最大进料流量: | 26 GPM (F); 32 GPM(G) |
| | 最大压降: | 13 psi (0.9 bar) |
| | 最大进料 SDI (15分钟) : | 5 |
| 进水余氯浓度: | <0.1 ppm | |

特殊行业应用请联系我们

外形尺寸

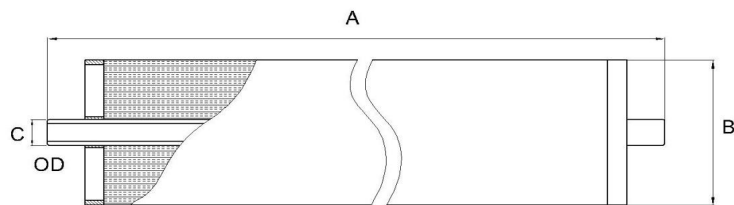

| 型号 | A inches (mm) | B inches (mm) | C inches (mm) |
|-------------|------------------|------------------|------------------|
| SG-NF1-4040 | 40.0 (1016) | 3.9 (99.0) | 0.75 (19.0) |

中科瑞阳膜技术（北京）有限公司 www.risingsunmem.com

地址：中国北京市顺义区林河工业开发区顺仁路 51号 邮编：101300

电话：86-10-89496869 传真：86-10-89496839