

## 型号: SG-NF1-4040

一般工业及其它非卫生级行业

产品描述	膜化学成份:	聚酰胺
	结构:	卷式玻璃纤维外观
	流道网:	F=31 mil, G=46 mil

规格参数	型号	有效膜面积	产水量	稳定脱盐率(MgSO <sub>4</sub> )	稳定脱盐率(NaCl)
	SG-NF1-4040-F	90 ft <sup>2</sup>	2,000 gpd	>99%	80-95%
	SG-NF1-4040-G	75 ft <sup>2</sup>	1,600 gpd	>99%	80-95%

产水量和脱盐率是基于测试条件:


2,000ppm NaCl溶液, 操作压力110.0psi, 25°C, ; 2,000ppm MgSO<sub>4</sub>溶液, 操作压力110.0psi, 25°C, 15%回收率, pH8.0, 运行30 分钟后测试。

单支元件的产水量可能不同, 但变化范围不超过 +/-25%.

操作条件	推荐操作压力:	40-200 psi (3.0-14.0 bar)
	最大操作压力:	600 psi (41 bar)
	运行温度范围:	35-122°F (2-50°C)
	清洗温度范围:	104-122°F (40-50°C)
	连续运行pH范围 (25°C):	3.0-9.0
	在线清洗pH范围:	2.0-10.5
	最大进料流量:	26 GPM (F); 32 GPM(G)
	最大压降:	13 psi (0.9 bar)
	最大进料 SDI (15分钟):	5
	进水余氯浓度:	<0.1 ppm

特殊行业应用请联系我们

## 外形尺寸

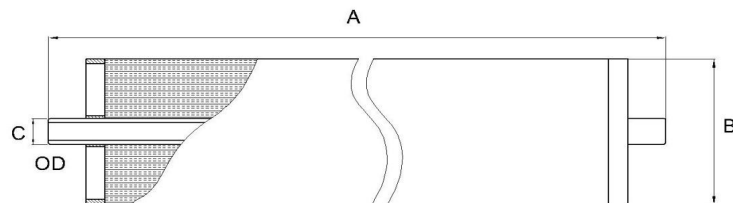

型号	A inches (mm)	B inches (mm)	C inches (mm)
SG-NF1-4040	40.0 (1016)	3.9 (99.0)	0.75 (19.0)

中科瑞阳膜技术(北京)有限公司 [www.risingsunmem.com](http://www.risingsunmem.com)

地址: 中国北京市顺义区林河工业开发区顺仁路 51号 邮编: 101300

电话: 86-10-89496869 传真: 86-10-89496839