


卷式高压膜 (STRO/STNF)

STRO/STNF 高压膜元件规格参数

类型	STRO		STNF
	STRO3-8035	STRO5-8042	STNF2-8042
膜片	RO3	RO5	NF2
有效膜面积(m ²)	25	27	27
进水流量范围(m ³ /h)	5.5-12		5.5-12
推荐进水流量(m ³ /h)	10		10
产水量**(m ³ /d)	23	24	25
稳定脱盐率**(%)	98.5	99.5	98
最小脱盐率(%)	97.5	99	96
进液流道网	特殊开放式设计(梯形)		
最大压差(bar)	1.0		1.0
最大运行压力(bar)	90		90
最高运行温度(°C)	45		45
连续运行pH	3-11		3-11
短时清洗pH	2-12		2-12
耐受余氯(ppm)	≤0.1		≤0.1

** 产水量、脱盐率基于以下测试条件：RO3；2,000mg/l NaCl溶液，测试压力15.5bar，回收率15%，25°C；RO5；32,000mg/l NaCl溶液，测试压力55bar，回收率8%，温度25°C，pH=8；NF2；2,000mg/l MgSO₄溶液，测试压力7bar，回收率15%，温度25°C。单支产水量可能在±15%的范围变化，实际产水量根据进水水质的不同会有所差异。

注：我们可以提供任意膜片做成ST组件，例如STRO4-8035，STRO5-8035，STRO1-8042，STNF1-8042等。

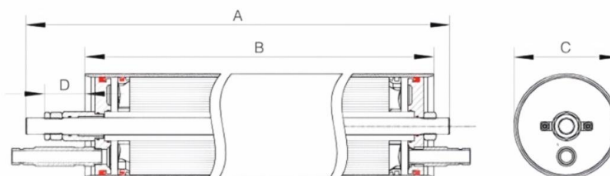

型号	8035	8042
膜组件拉杆长 A (mm)	1140	1355
膜壳长度 B (mm)	1000	1200
支撑高度 D (mm)	85	85
进水/浓水接口 (in.)	卡箍式接口 1 in.	卡箍式接口 1 in.
产水接口 (mm)	2x软管快速接口11.6x9	2x软管快速接口11.6x9
压力 (bar)	75/90	75/90
膜组件直径C (mm)	216/220	216/220