


## 卷式高压膜 (STRO/STNF)

STRO-E经济膜元件规格参数

类型	STRO-E		
	STRO3-8040-E	STRO5-8040-E	STRO6-8040-E
膜片	RO3	RO5	RO6
有效膜面积(m <sup>2</sup> )	27	27	27
进水流量范围(m <sup>3</sup> /h)	5.5-12		
推荐进水流量(m <sup>3</sup> /h)	10		
产水量**(m <sup>3</sup> /d)	25	24	20
稳定脱盐率**(%)	98.5	99.5	99.6
最小脱盐率(%)	97.5	99	99
进液流道网	特殊开放式设计(梯形)		
最大压差(bar)	1.0		
最大运行压力(bar)	90	120***	120***
最高运行温度(°C)	45		
连续运行pH	3-11		3-11
短时清洗pH	2-12		2-12
耐受余氯(ppm)	≤0.1		≤0.1

\*\* 产水量、脱盐率基于以下测试条件: RO3; 2,000mg/l NaCl 溶液, 测试压力15.5bar, 回收率15%, 25°C;  
RO5,RO6; 32,000mg/l NaCl 溶液, 测试压力5.5bar, 回收率8%, 温度25°C, pH=8。单支产水量可能在±15%  
的范围变化, 实际产水量根据进水水质的不同会有所差异。

\*\*\*120bar使用时料液温度小于30°C。

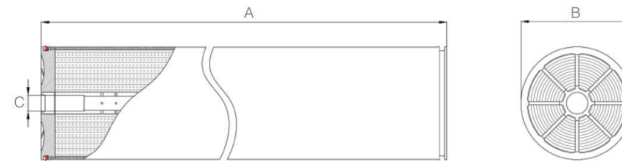

	A (mm)	B (mm)	C (mm)
STRO-E	1016	201	29 ID

经济型STRO-E使用示意图

