



型号： SEG-UF-2521 (OD)

电泳涂装专用卷式超滤膜元件

产品描述

膜分离层:	聚偏氟乙烯
支撑层:	聚酯
透过液管:	ABS
挡板:	ABS
弹性密封件:	乙丙橡胶
结构:	卷式玻璃纤维外观

规格参数

① 我公司提供特殊流道膜元件的定制服务

型号	直径(in/mm)	长度(in/mm)	有效膜面积(ft ² /m ²)
SEG-UF-2521	2.5/61	21/533	0.72


操作条件

① 特殊行业应用请联系我们

最大入口压力:	65 psi (4.4 bar)
推荐入口压力:	44-60 psi (3.0-4.1 bar)
推荐出口压力:	15-40 psi (1.0-2.7 bar)
最高操作温度:	122° F (50° C)
PH值范围(连续运行):	2.0-10.0
PH值范围(短时清洗):	2.0-11.5@50°C, 30min

特殊行业应用请联系我们

外形尺寸

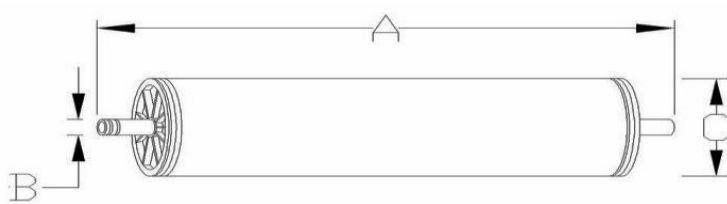

型号	A inches (mm)	B inches (mm)	C inches (mm)
SEG-UF-2521	21 (533)	2.4 (61)	0.750 (19.1)