

# 型号：SEG-UF-8340

电泳涂装专用卷式超滤膜元件

## 产品描述

|        |          |
|--------|----------|
| 膜分离层：  | 聚偏氟乙烯    |
| 支撑层：   | 聚酯       |
| 透过液管：  | UPVC     |
| 挡板：    | ABS      |
| 弹性密封件： | 乙丙橡胶     |
| 结构：    | 卷式玻璃纤维外观 |

## 规格参数

① 我公司提供特殊流道膜元件的定制服务

| 型号          | 直径 (in/mm) | 长度 (in/mm) | 有效膜面积 (m²) |
|-------------|------------|------------|------------|
| SEG-UF-8340 | 8.27/210   | 40/1016    | 35.3       |

## 操作条件


① 特殊行业应用请联系我们

|               |                         |
|---------------|-------------------------|
| 最大入口压力：       | 65 psi (4.4 bar)        |
| 推荐入口压力：       | 44-60 psi (3.0-4.1 bar) |
| 推荐出口压力：       | 15-40 psi (1.0-2.7 bar) |
| 最高操作温度：       | 122° F (50° C)          |
| PH值范围 (连续运行)： | 2.0-10.0                |
| PH值范围 (短时清洗)： | 2.0-11.5@50℃, 30min     |

## 设计参数

|      |                             |
|------|-----------------------------|
| 进料量： | 70-85 gpm (264- 321lpm)     |
| 产量：  | 3.0-4.8 gpm (11.3-18.2 lpm) |

## 外形尺寸

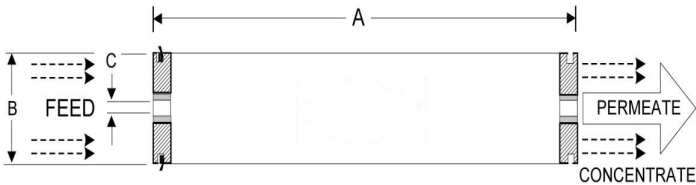

| 型号          | A<br>inches (mm) | B<br>inches (mm) | C<br>inches (mm) |
|-------------|------------------|------------------|------------------|
| SEG-UF-8340 | 40.0 (1016)      | 8.27 (210)       | 1.295 (32.9)     |