型号： SG-NFH1-8040

工业高压分盐及浓缩纳滤膜 ■

产品描述

膜化学成份：	聚酰胺
结构：	卷式玻璃纤维外观
流道网：	F=31mil, G=46mil, H=65mil, I=80mil, J=34mil
截留分子量：	200-300 Da

规格参数

ⓘ 我公司提供特殊流道膜元件的定制服务

型号	有效膜面积	产水量	稳定脱盐率（MgSO4）	最低脱盐率（MgSO4）
SG-NFH1-8040-F	34 ㎡	1.4 ㎥/h	98.50%	98.00%
SG-NFH1-8040-G	26 ㎡	1.0 ㎥/h	98.50%	98.00%
SG-NFH1-8040-H	21 ㎡	0.8 ㎥/h	98.50%	98.00%
SG-NFH1-8040-I	18 ㎡	0.7 ㎥/h	98.50%	98.00%
SG-NFH1-8040-J	33 ㎡	1.2 ㎥/h	98.50%	98.00%

脱盐率测试条件：2,000ppm MgSO4溶液，110.0psi，25° C，15%回收率，pH8.0，运行30 分钟。
产水量测试条件：纯水，上述测试条件。单支膜元件产水量在 +/- 25%范围内变化。


操作条件

ⓘ 特殊行业应用请联系我们

推荐操作压力（25℃）：	40-400 psi (4.0-28.0 bar)
最大操作压力（25℃）：	870 psi(60 bar)
运行温度范围：	35-122° F (2-50℃)
清洗温度范围：	104-122° F (40-50℃)
连续运行pH范围（25℃）：	3.0-9.0
在线清洗pH范围：	2.0-10.5
进水余氯浓度：	<0.1 ppm
最大进料流量：	80 GPM (F); 110 GPM(G); 128 GPM (H); 145 GPM(I)
最小浓水量与产水量比值：	5:1
最大进料 SDI（15分钟）：	5
最大进料浊度：	1 NTU

特殊行业应用请联系我们

外形尺寸

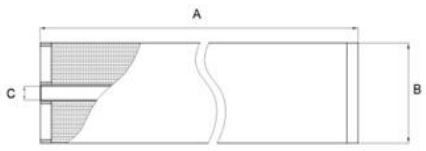

型号	A inches (mm)	B inches (mm)	C inches (mm)
SG-NFH1-8040	40.0 (1016)	7.9 (201)	1.125 (28.6)