

型号： SG-R02-4040（OD）

适用于一般工业及其它非卫生级行业 ■

产品描述

膜化学成份：	芳香聚酰胺
结构：	抗污染卷式
进水隔网：	34 mil（0.86 mm）

*性能参数是在系统稳定运行 10 分钟取得的。实际测试条件可能与上述数据不完全相同，这种情况下，性能参数是根据标准条件进行标准化后的数据。产水量偏差范围在±15 %之内。

规格参数

① 我公司提供特殊流道膜元件的定制服务

型号	有效膜面积 ft² (m²)	产水量 GPD (m³ /d)	稳定脱盐率 (NaCl)	最低脱盐率 (NaCl)
SG-R012-4040	80 (7.43)	2,450 (9.27)	99.40%	99.20%

测试条件

测试压力	150 psi（1.05MPa）
测试液温度：	25 °C
测试液浓度 (NaCl)：	1500 mg/L
测试液pH值：	6.5 -7.0
单支膜元件回收率：	15%


运行极限值

① 特殊行业应用请联系我们

最高操作压力 (25℃)：	600 psig（4.14MPa）
最高进水温度：	45 °C
最大进水SDI（15分钟）：	5
进水自由氯浓度：	<0.1 ppm
连续运行时进水 pH范围 (25℃)：	2-10
化学清洗时进水 pH范围 (25℃)：	1-12
单支膜元件最大压降：	15 psi（0.1 Mpa）

特殊行业应用请联系我们

外形尺寸

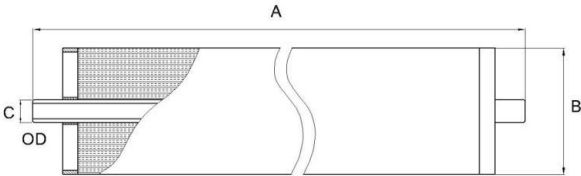

型号	A inches (mm)	B inches (mm)	C inches (mm)
SG-R02-4040	40.0 (1016)	3.95 (100.3)	0.75 (19.1)