



型号： SG-R02-8040

一般工业及其它非卫生级行业 ■

产品描述

膜化学成份：	聚酰胺
结构：	卷式玻璃纤维外观
流道网：	F=31 mil, G=46 mil, H=65 mil, I=80 mil, J=34mil

规格参数

① 我公司提供特殊流道膜元件的定制服务

型号	有效膜面积	产水量	稳定脱盐率 (NaCl)	最低脱盐率 (NaCl)
SG-R02-8040-F	34 m ²	1.66 m ³ /h	99.50%	98.50%
SG-R02-8040-G	26 m ²	1.27 m ³ /h	99.50%	98.50%
SG-R02-8040-H	21 m ²	1.03 m ³ /h	99.50%	98.50%
SG-R02-8040-I	18 m ²	0.88 m ³ /h	99.50%	98.50%
SG-R02-8040-J	30 m ²	1.46 m ³ /h	99.50%	98.50%

单支元件的产水量可能不同，但变化范围不超过 +/-15%

测试条件

测试压力：	150 psi (10.3 bar)
测试液温度：	25℃
测试液浓度 (NaCl)：	1500 ppm
测试液pH值：	7.5
单支膜元件回收率：	15%


运行极限值

① 特殊行业应用请联系我们

最高操作压力 (25℃)：	600 psi (41.4 bar)
最高进水温度 (30bar)：	122 °F (50 °C)
最大进水SDI (15分钟)：	5
进水自由氯浓度：	<0.1ppm
连续运行时进水pH范围 (25℃)：	3-10
化学清洗时进水pH范围：	2-12
单支膜元件最大压降：	15 psi (1 bar)

特殊行业应用请联系我们

外形尺寸

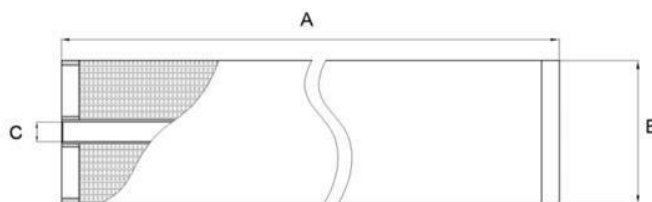

型号	A inches (mm)	B inches (mm)	C inches (mm)
SG-R02-8040	40 (1016)	7.9 (201)	1.126 (28.6)