

型号： SG-R03-2540

应用于制药, 生物, 食品和乳制品行业■

产品描述

膜化学成份：	聚酰胺
结构：	卷式玻璃纤维外观
流道网：	F=31 mil, G=46 mil
膜元件外观：	N= 无留尾, T=有留尾

规格参数

① 我公司提供特殊流道膜元件的定制服务

型号	有效膜面积	产水量	稳定脱盐率 (NaCl)	最低脱盐率 (NaCl)
SG-R03-2540-F	2.6 m²	0.12 m³/h	99.00%	98.00%
SG-R03-2540-G	2.0 m²	0.09 m³/h	99.00%	98.00%

测试条件


测试压力	225psi (1.55Mpa)
测试液温度：	25℃
测试液浓度 (NaCl)：	2000ppm
测试液pH值：	8
单支膜元件回收率：	15%

运行极限值

① 特殊行业应用请联系我们

最高操作压力 (25℃)：	600psi (4.14Mpa)
最高进水流量：	1.8 m³/h
最高进水温度：	45℃
最大进水SDI (15分钟)：	5
进水自由氯浓度：	<0.1ppm
连续运行时进水pH范围 (25℃)：	3-10
化学清洗时进水pH范围 (25℃)：	2-12
单支膜元件最大压降：	15psi (0.1Mpa)
特殊行业应用请联系我们	

外形尺寸

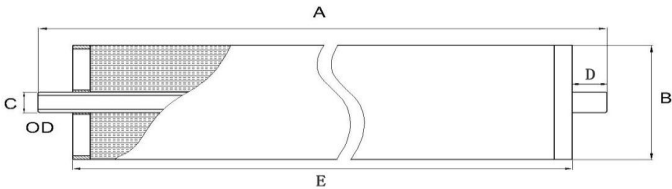

型号	A inches (mm)	B inches (mm)	C inches (mm)
SG-R03-2540	40.0 (1016)	2.40 (61)	0.75 (19)