



型号： SG-R05-4040 (OD)

一般工业及其它非卫生级行业 ■

产品描述

膜化学成份:	聚酰胺
结构:	卷式玻璃纤维外观
流道网:	F=31 mil, G=46 mil, H=65 mil, I=80 mil

规格参数

① 我公司提供特殊流道膜元件的定制服务

型号	有效膜面积	产水量	稳定脱盐率(NaCl)	最低脱盐率(NaCl)
SG-R05-4040-F	7.9m²	0.17 m³ /L	99.50%	98.50%
SG-R05-4040-G	6.1m²	0.13 m³ /L	99.50%	98.50%
SG-R05-4040-H	5.3m²	0.11 m³ /L	99.50%	98.50%
SG-R05-4040-I	4.5m²	0.10 m³ /L	99.50%	98.50%

测试条件


测试压力	225psi (1.55Mpa)
测试液温度:	25℃
测试液浓度(NaCl):	2000ppm
测试液pH值:	8
单支膜元件回收率:	15%

运行极限值

① 特殊行业应用请联系我们

最高操作压力(25℃):	595 psi (4.1 Mpa)
最高进水温度(30bar):	65℃
最大进水SDI (15分钟):	5
进水自由氯浓度:	<0.1ppm
连续运行时进水pH范围(25℃):	1-10
化学清洗时进水pH范围(25℃):	1-12
单支膜元件最大压降:	15psi (0.1Mpa)

外形尺寸

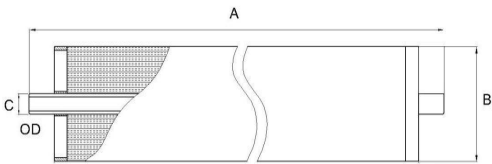

型号	A inches (mm)	B inches (mm)	C inches (mm)
SG-R05-4040 (OD)	40.0 (1016)	3.9 (99.0)	0.75 (19)

产品性能在不同条件下可能会有差异，此单页不可作为实际应用性能保证依据。由于技术进步及产品的更新换代，产品资料和数据可能随时改变，无须事先声明。敬请留意最新产品信息。