

型号： SG-SA15-4040

应用于强酸性环境工业废水

产品描述

|        |                              |
|--------|------------------------------|
| 膜化学成份： | 改性聚醚砜                        |
| 结构：    | 卷式玻璃纤维外观，有挡板                 |
| 流道网：   | F=31 mil, G=46 mil, H=65 mil |
| 中心管：   | 聚砜                           |
| 平均分子量： | 150Da                        |

规格参数

我公司提供特殊流道膜元件的定制服务

| 型号             | 有效膜面积  | 产水量     | 稳定脱盐率  | 最低脱盐率  |
|----------------|--------|---------|--------|--------|
| SG-SA15-4040-F | 5.8 m² | 120 L/h | 95.00% | 90.00% |
| SG-SA15-4040-G | 4.4 m² | 90 L/h  | 95.00% | 90.00% |
| SG-SA15-4040-H | 3.8 m² | 75 L/h  | 95.00% | 90.00% |

脱盐率测试条件：2,000ppm 硫酸镁，1.0Mpa，25° C，15%回收率，pH8.0，运行30 分钟。  
产水量测试条件：纯水，上述测试条件。单支膜元件产水量在 +/- 25%范围内变化。


操作条件

特殊行业应用请联系我们

|                  |                            |
|------------------|----------------------------|
| 推荐操作压力（25℃）：     | 145-363 psi（10.0-25.0 bar） |
| 最大操作压力（25℃）：     | 600 psi（41 bar）            |
| 运行温度范围：          | 35-131° F（2-45℃）           |
| 清洗温度范围：          | 113-131° F（45-55℃）         |
| 连续运行pH范围（25° C）： | 0-12                       |
| 在线清洗pH范围（25° C）： | 0-12                       |
| 进水余氯浓度：          | <0.1 ppm                   |
| 最小浓水量与产水量比值：     | 5：1                        |
| 最大进料 SDI（15分钟）：  | 5                          |
| 最大进料浊度：          | 1NTU                       |

特殊行业请联系我们

外形尺寸

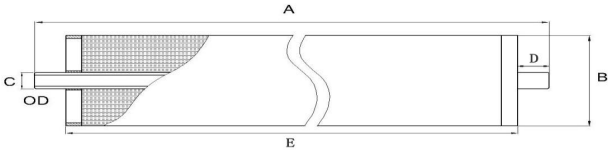

| 型号           | A           | B           | C           |
|--------------|-------------|-------------|-------------|
|              | inches (mm) | inches (mm) | inches (mm) |
| SG-SA15-4040 | 40.0 (1016) | 3.9 (99)    | 0.750 (19)  |