

型号： SG-SA40-2540

应用于强酸性环境工业废水 ■

产品描述

|        |                    |
|--------|--------------------|
| 膜化学成份： | 改性聚醚砜              |
| 结构：    | 卷式玻璃纤维外观，有挡板       |
| 流道网：   | F=31 mil, G=46 mil |
| 中心管：   | 聚砜                 |
| 平均分子量： | 300-500Da          |

规格参数

我公司提供特殊流道膜元件的定制服务

| 型号             | 有效膜面积  | 产水量    | 稳定脱盐率  | 最低脱盐率  |
|----------------|--------|--------|--------|--------|
| SG-SA40-2540-F | 2.6 m² | 25 L/h | 95.00% | 90.00% |
| SG-SA40-2540-G | 2.2 m² | 20 L/h | 95.00% | 90.00% |

脱盐率测试条件：2,000ppm 硫酸镁，1.0Mpa，25° C，15%回收率，pH8.0，运行30 分钟。  
产水量测试条件：纯水，上述测试条件。单支膜元件产水量在 +/- 25%范围内变化。


操作条件

特殊行业应用请联系我们

|                 |                            |
|-----------------|----------------------------|
| 推荐操作压力（25℃）：    | 145-363 psi（10.0-25.0 bar） |
| 最大操作压力（25℃）：    | 600 psi（41 bar）            |
| 运行温度范围：         | 35-122° F（2-50℃）           |
| 清洗温度范围：         | 104-122° F（40-50℃）         |
| 连续运行pH范围（25℃）：  | 0-12                       |
| 在线清洗pH范围（25℃）：  | 0-12                       |
| 进水余氯浓度：         | <0.1 ppm                   |
| 最小浓水量与产水量比值：    | 5：1                        |
| 最大进料 SDI（15分钟）： | 5                          |
| 最大进料浊度：         | 1NTU                       |

特殊行业请联系我们

外形尺寸

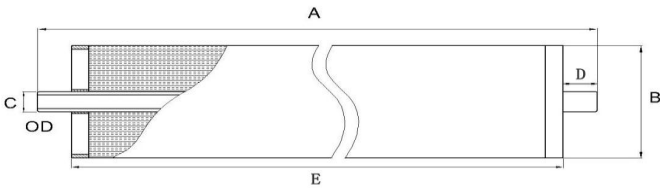

| 型号           | A<br>inches (mm) | B<br>inches (mm) | C<br>inches (mm) |
|--------------|------------------|------------------|------------------|
| SG-SA40-2540 | 40.0 (1016)      | 2.40 (61)        | 0.75 (19)        |