

型号： SG-SVR0-8040

应用于有机溶剂行业 ■

产品描述

膜化学成份：	改性聚酰胺
结构：	卷式玻璃纤维外观
流道网：	31 mil

规格参数

① 我公司提供特殊流道膜元件的定制服务

型号	有效膜面积	产水量	稳定脱盐率 (NaCl)	最低脱盐率 (NaCl)
SG-SVR0-1812	0.40 m ²	0.005 m ³ /h	99.50%	98.50%
SG-SVR0-2540	2.60 m ²	0.057 m ³ /h	99.50%	98.50%
SG-SVR0-4040	7.90 m ²	0.170 m ³ /h	99.50%	98.50%
SG-SVR0-8040	34.0 m ²	0.750 m ³ /h	99.50%	98.50%

测试条件

测试压力	225psi (1.55Mpa)
测试液温度：	25℃
测试液浓度 (NaCl)：	2000ppm
测试液pH值：	8
单支膜元件回收率：	8%


运行极限值

① 特殊行业应用请联系我们

最高操作压力 (25℃)：	595 psi (4.1 Mpa)
运行温度范围 (25bar)：	35-122F (2-50° C)
连续运行进水pH范围 (25℃)：	1-10
化学清洗进水pH范围 (25℃)：	1-12
最大压降：：	0.7 bar
	1812: 0.4-0.60 m ³ /h
循环流量：	2540: 0.8-1.20 m ³ /h
(根据料液粘度变化调整)	4040: 3.0-6.00 m ³ /h
	8040: 7.0-16.0 m ³ /h

特殊行业应用请联系我们

外形尺寸

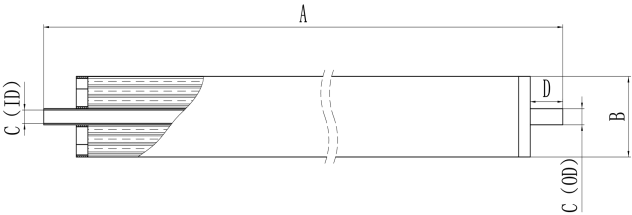

产品名称	A inches (mm)	B inches (mm)	C inches (mm)	D inches (mm)
1812 (1D)	12.0 (305)	1.80 (47.0)	0.625 (15.8)	/
2540 (0D)	40.0 (1016)	2.40 (61.0)	0.750 (19.0)	1.19 (30.2)
4040 (0D)	40.0 (1016)	3.90 (99.0)	0.750 (19.0)	1.05 (26.7)
8040 (1D)	40.0 (1016)	7.90 (201.0)	1.125 (28.6)	/