型号： SG-UFK-8040-T

应用于工业废水行业 ■

产品描述

膜化学成份： 改性聚酰胺
截留分子量： 3000 Da
结构： 卷式玻璃纤维外观
流道网： F=31 mil, G=46 mil, H=65 mil, I=80 mil

规格参数

ⓘ 我公司提供特殊流道膜元件的定制服务

型号	有效膜面积	产水量	稳定脱盐率	最低脱盐率
SG-UFK-8040-F	34 ㎡	1.8 ㎥/h	50%	40%
SG-UFK-8040-G	26 ㎡	1.4 ㎥/h	50%	40%
SG-UFK-8040-G	21 ㎡	1.1 ㎥/h	50%	40%
SG-UFK-8040-G	18 ㎡	0.9 ㎥/h	50%	40%


测试条件：2000ppm $MgSO_4$ 25℃，7.6bar，15%回收率，pH8.0，运行30 分钟。单支膜元件产水量在 ±25%范围内变化。

操作条件

ⓘ 特殊行业应用请联系我们

推荐操作压力： 40-290 psi (3.0-20.0 bar)
最大操作压力（25℃）： 600 psi (41 bar)
运行温度范围： 41-149 ℉(5-65 ℃)
最高操作温度（25bar）： 149 ℉(65 ℃)
清洗温度范围： 104-122 ℉(40-50 ℃)
连续运行pH范围（25℃）： 3.0-9.0
在线清洗pH范围： 2.0-10.5
进水余氯浓度： <0.1 ppm
最大进料流量： 80 GPM (F); 110 GPM(G);
最大压降： 10 psi (0.7 bar)
最小浓水量与产水量比值： 5:1
最大进料 SDI（15分钟）： 5
最大进料浊度： 2 NTU

外形尺寸

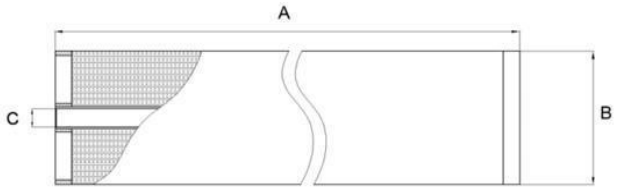

型号	A inches (mm)	B inches (mm)	C inches (mm)
SG-UFK-8040	40.0 (1016)	7.9 (201)	1.126 (28.6)

产品性能在不同条件下可能会有差异，此单页不可作为实际应用性能保证依据。由于技术进步及产品的更新换代，产品资料和数据可能随时改变，无须事先声明。敬请留意最新产品信息.

中科瑞阳膜技术（北京）有限公司电话：010-89496869地址：北京市顺义区林河工业开发区顺仁路51号2号楼网址：www.risingsunmem.com