型号：SS-ADRO-6338

应用于制药，生物，食品和乳制品行业 ■

产品描述

膜化学成份： 聚酰胺

结构： 卷式卫生级网格外观

流道网： F=31 mil, G=46 mil, H=65 mil, I=80 mil,

规格参数

ⓘ 我公司提供特殊流道膜元件的定制服务

型号	有效膜面积	产水量	稳定脱盐率(NaCl)	最低脱盐率(NaCl)
SS-ADRO-6338-F	20.0 m^2	0.82 m^3/h	99.00%	98.50%
SS-ADRO-6338-G	15.9 m^2	0.65 m^3/h	99.00%	98.50%
SS-ADRO-6338-H	13.8 m^2	0.57 m^3/h	99.00%	98.50%
SS-ADRO-6338-I	10.8 m^2	0.44 m^3/h	99.00%	98.50%

单支元件的产水量可能不同，但变化范围不超过+/-15%。

测试条件

测试压力 225 psi (1.55 Mpa)

测试液温度： 25 ℃

测试液浓度(NaCl)： 2000 ppm

测试液pH值： 8

单支膜元件回收率： 15%

运行极限值

ⓘ 特殊行业应用请联系我们

最高操作压力(25℃)： 600 psi (4.14 Mpa)

最高进水温度： 50 ℃

最大进水SDI（15分钟）： 5


进水自由氯浓度： <0.1 ppm

连续运行时进水pH范围(25℃)： 3-10

化学清洗时进水pH范围(25℃)： 2-12

单支膜元件最大压降： 15 psi (0.1 Mpa)

外形尺寸

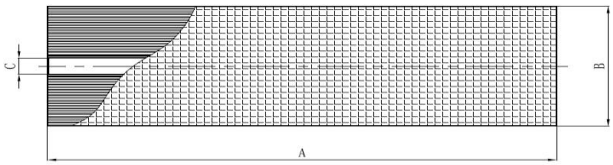

型号	A inches (mm)	B inches (mm)	C inches (mm)
SS-ADRO-6338	38.0 (966)	6.3 (160)	1.126 (28.6)

产品性能在不同条件下可能会有差异，此单页不可作为实际应用性能保证依据。由于技术进步及产品的更新换代，产品资料和数据可能随时改变，无须事先声明。敬请留意最新产品信息.

中科瑞阳膜技术（北京）有限公司 电话：010-89496869 地址：北京市顺义区林河工业开发区顺仁路51号2号楼 网址：www.risingsunmem.com