

型号： SS-HE005-1812-TT（ID）

1812超滤膜可应用于制药, 生物, 食品和乳制品行业的小型实验 ■

产品描述

膜化学成份：	聚醚砜
截留分子量：	5,000 Da
结构：	卷式卫生级网格外观
流道网：	F=31 mil, G=46 mil
中心管：	聚砜（PS）材质

规格参数

① 我公司提供特殊流道膜元件的定制服务

型号	有效膜面积	产水量
SS-HE005-1812-F	0.4 m²	25 L/h
SS-HE005-1812-G	0.3 m²	20 L/h

产水量和脱盐率是基于测试条件：操作压力145.0psi，25 °C，15%回收率，pH8.0，运行30分钟后测试。


操作条件

① 特殊行业应用请联系我们

推荐操作压力 (25℃)：	30-120 psi (2.1-8.3 bar)
最大操作压力 (25℃)：	140 psi (9.7 bar)
最高运行温度 (9.7bar)：	194 °F (90 °C)
清洗温度范围：	104-122° F (40-50℃)
连续运行pH范围 (25℃)：	3.0-10.0
在线清洗pH范围：	2.0-11.0
进水余氯浓度：	<0.1 ppm
最大进料流量：	2.6 GPM (0.6 m³/h)
最大出水SDI (15分钟)：	5
最大进料浊度：	2NTU

特殊行业应用请联系我们

外形尺寸

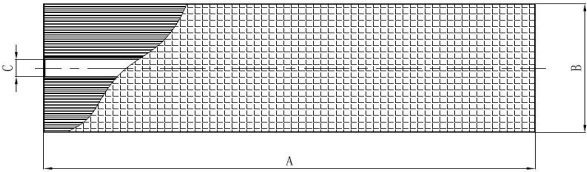

型号	A inches (mm)	B inches (mm)	C inches (mm)
SS-HE005-1812	12.0 (305)	1.85 (47)	0.625 (15.8)