

型号: SS-ME010-2540

1812超滤膜可应用于制药,生物,食品和乳制品行业的小型实验 ■

产品描述

膜化学成份：	聚醚砜
孔径：	0.1 μm
结构：	卷式卫生级网格外观
流道网：	F=31 mil, G=46 mil, H=65 mil, I=80 mil

规格参数

① 我公司提供特殊流道膜元件的定制服务

型号	有效膜面积	产水量
SS-ME010-2540-F	23.7 ft²	650 L/h
SS-ME010-2540-G	17.2 ft²	470 L/h
SS-ME010-2540-H	15.1 ft²	410 L/h
SS-ME010-2540-I	14.5 ft²	390 L/h


产水量是基于测试条件：操作压力50.0 psi， 25℃， pH7.5， 稳定运行30 分钟后测试， 产水量误差±30%。

操作条件

① 特殊行业应用请联系我们

推荐操作压力(25℃)：	30-90 psi (2.0-6.0 bar)
最大操作压力(25℃)：	141 psi (9.7 bar)
运行温度范围：	35-122°F (2-50℃)
清洗温度范围：	104-122°F (40-50℃)
连续运行pH范围(25℃)：	2.0-10.0
在线清洗pH范围：	1.8-11.0
进水余氯浓度：	<0.1 ppm
最大进料流量：	4.0 GPM (0.9 m3/hr)
特殊行业应用请联系我们	

外形尺寸

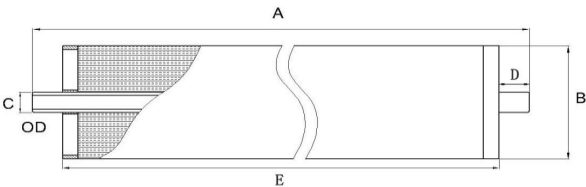

型号	A	B	C
	inches (mm)	inches (mm)	inches (mm)
SS-ME010-2540	40.0 (1016)	2.40 (61)	0.75 (19)