

型号: SS-ME015-6438

应用于制药, 生物, 食品和乳制品行业

产品描述

膜化学成份:	聚醚砜
孔径:	0.15 μm
结构:	卷式卫生级网格外观
流道网:	F=31 mil, G=46 mil, H=65 mil, I=80 mil

规格参数

① 提供特殊流道膜元件的定制服务

有效膜面积

FN/T 流道 (31mil)	GN/T 流道 (46mil)	HN/T 流道 (65mil)	IN/T 流道 (80mil)
ft ² (m ²)	ft ² (m ²)	ft ² (m ²)	ft ² (m ²)
215 (20.0)	171 (15.9)	149 (13.8)	116 (10.8)

我公司提供特殊规格膜元件定制服务


操作条件

① 特殊行业应用请联系我们

推荐操作压力(25°C) :	30-120 psi (2.1-8.3 bar)
最大操作压力(25°C) :	140 psi (9.7 bar)
运行温度范围:	35-122° F (2-50°C)
清洗温度范围:	104-122°F (40-50°C)
连续运行pH范围(25°C) :	2.0-10.0
在线清洗pH范围:	1.8-11.0
单支膜元件设计压降:	F 流道: 5-15 psi (0.3-1.0 bar) G 流道: 5-20 psi (0.3-1.4 bar) H, I 或 J 流道: 10-20 psi (0.7-1.4 bar)
单支膜壳设计压降: (3支膜串联)	F 流道: 15-45 psi (1.0-3.1 bar) G 流道: 15-60 psi (1.0-4.1 bar) H, I 或 J 流道: 30-60 psi (2.1-4.2 bar)

特殊行业应用请联系我们

外形尺寸

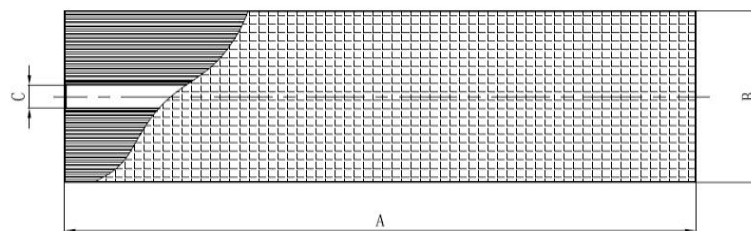

型号	A inches (mm)	B inches (mm)	C inches (mm)
SS-ME015-6438	38.0 (966)	6.4 (162)	1.138 (28.9)