

## 型号: SS-MF045-1812

1812超滤膜可应用于制药,生物,食品和乳制品行业的小型实验

### 产品描述

|        |                    |
|--------|--------------------|
| 膜化学成份: | 聚偏氟乙烯              |
| 孔径:    | 0.45 $\mu\text{m}$ |
| 结构:    | 卷式卫生级网格外观          |
| 流道网:   | F=31 mil G=46 mil  |

### 规格参数

① 我公司提供特殊流道膜元件的定制服务

| 型号              | 有效膜面积             | 产水量     |
|-----------------|-------------------|---------|
| SS-MF045-1812-F | 4.0 $\text{ft}^2$ | 950 gpd |
| SS-MF045-1812-G | 3.1 $\text{ft}^2$ | 740 gpd |

产水量是基于测试条件: 操作压力0.1mpa, 25°C, pH7.5, 稳定运行30 分钟后测试, 产水量误差 $\pm 25\%$ 。


### 操作条件

① 特殊行业应用请联系我们

|                  |                                       |
|------------------|---------------------------------------|
| 推荐操作压力(25°C) :   | 14.5-36.3 psi (1.0-2.5bar)            |
| 最大操作压力(25°C) :   | 50.8 psi (3.5 bar)                    |
| 运行温度范围:          | 35-122°F (2-50°C)                     |
| 清洗温度范围:          | 104-122°F (40-50°C)                   |
| 连续运行pH范围(25°C) : | 2.0-10.0                              |
| 在线清洗pH范围:        | 1.8-11.0                              |
| 进水余氯浓度:          | <0.1 ppm                              |
| 最大进料流量:          | 4.0 GPM (0.9 $\text{m}^3/\text{hr}$ ) |

特殊行业应用请联系我们

### 外形尺寸

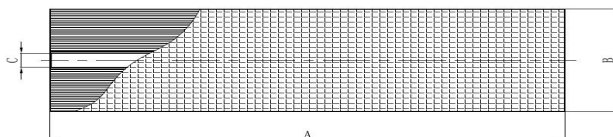

| 型号            | A<br>inches (mm) | B<br>inches (mm) | C<br>inches (mm) |
|---------------|------------------|------------------|------------------|
| SS-MF045-1812 | 12.0 (305)       | 1.8 (44.5)       | 0.625 (15.8)     |