



型号： SS-NF1-4040 (ID)

应用于制药, 生物, 食品和乳制品行业

产品描述

膜化学成份：	聚酰胺 (PA)
平均分子量：	150-200 Da
结构：	卷式卫生级网格外观
流道网：	F=31mil, G=46mil, H=65mil, I=80mil

规格参数

我公司提供特殊流道膜元件的定制服务

型号	有效膜面积	产水量	稳定脱盐率 (MgSO ₄)	稳定脱盐率 (NaCl)
SS-NF1-4040-F	8.4 m ²	0.32 m ³ /h	>99.0%	80.0-95.0%
SS-NF1-4040-G	6.7 m ²	0.25 m ³ /h	>99.0%	80.0-95.0%
SS-NF1-4040-H	5.0 m ²	0.19 m ³ /h	>99.0%	80.0-95.0%
SS-NF1-4040-I	3.9 m ²	0.15 m ³ /h	>99.0%	80.0-95.0%


测试条件：2,000ppm NaCl溶液，操作压力110.0psi，25° C，；2,000ppm MgSO₄溶液，操作压力110.0psi，25° C，15%回收率，pH8.0，运行30 分钟后测试。
单支元件的产水量可能不同，但变化范围不超过+/-25%.

操作条件

特殊行业应用请联系我们

推荐操作压力（25℃）：	40-200 psi（3.0-14.0 bar）
最大操作压力（25℃）：	600 psi（41 bar）
运行温度范围：	35-122 °F（2-50 °C）
清洗温度范围：	104-122 °F（40-50 °C）
连续运行pH范围（25℃）：	3.0-9.0
在线清洗pH范围：	2.0-10.5
进水余氯浓度：	<0.1 ppm
最大进料 SDI（15分钟）：	5
最大进料浊度：	1NTU

外形尺寸

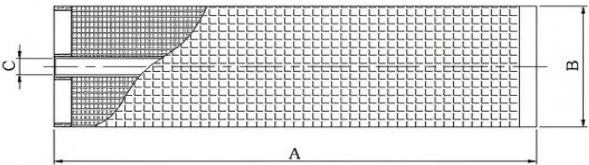

型号	A	B	C
	inches (mm)	inches (mm)	inches (mm)
SS-NF1-4040	40.0 (1016)	3.9 (99)	0.63 (16)