RisingSun Membrane

型号：SS-NF2S-8040-T

应用于制药,生物,食品和乳制品行业 ■

产品描述

膜化学成份： 聚酰胺
截留分子量： 200-300 Da
结构： 卷式卫生级网格外观
流道网： F=31 mil, G=46 mil, H=65 mil, I=80 mil, J=34 mil

规格参数

ⓘ 我公司提供特殊流道膜元件的定制服务

型号	有效膜面积	产水量	稳定脱盐率（$MgSO_4$）	最低脱盐率（$MgSO_4$）
SS-NF2-8040-F	35 m^2	1.48 m^3/h	＞99%	98.50%
SS-NF2-8040-G	28 m^2	1.18 m^3/h	＞99%	98.50%
SS-NF2-8040-H	21 m^2	0.89 m^3/h	＞99%	98.50%
SS-NF2-8040-I	18 m^2	0.76 m^3/h	＞99%	98.50%
SS-NF2-8040-J	32 m^2	1.35 m^3/h	＞99%	98.50%


产水量和脱盐率是基于测试条件 ：2,000ppm $MgSO_4$溶液，操作压力110.0psi， 25° C，15%回收率， pH8.0，运行30 分钟后测试。
单支元件的产水量可能不同 ，但变化范围不超过+/- 25%.

操作条件

ⓘ 特殊行业应用请联系我们

推荐操作压力（25℃）： 40-200 psi (3.0-14.0 bar)
最大操作压力（25℃）： 600 psi (41 bar)
运行温度范围： 41-149 ℉(5-65 ℃)
最高操作温度（25bar）： 149 ℉(65 ℃)
清洗温度范围： 104-122 ℉(40-50 ℃)
连续运行pH范围（25℃）：3.0-9.0
在线清洗pH范围： 2.0-10.5
最大进料流量： 80 GPM (F); 110 GPM(G); 128 GPM (H); 145 GPM(I)
最大压降： 13 psi (0.9 bar)
最大进料 SDI（15分钟）：5
进水余氯浓度： <0.1 ppm
特殊行业应用请联系我们

外形尺寸

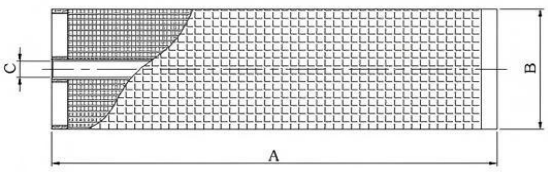

型号	A inches (mm)	B inches (mm)	C inches (mm)
SS-NF2S-8040	40.0 (1016)	7.9 (201)	1.126 (28.6)

产品性能在不同条件下可能会有差异，此单页不可作为实际应用性能保证依据。由于技术进步及产品的更新换代，产品资料和数据可能随时改变，无须事先声明。敬请留意最新产品信息。
中科瑞阳膜技术（北京）有限公司 电话：010-89496869 地址：北京市顺义区林河工业开发区顺仁路51号2号楼 网址：www.risingsunmem.com