

型号：SS-NF4-4040-T（OD）

应用于制药, 生物, 食品和乳制品行业

产品描述

膜化学成份：	聚酰胺 (PA)
截留分子量：	200-350 Da
结构：	卷式卫生级网格
流道网：	F=31mil, G=46mil, H=65mil, I=80mil

规格参数

① 我公司提供特殊流道膜元件的定制服务

型号	有效膜面积	产水量	稳定脱盐率 (MgSO ₄)	最低脱盐率 (MgSO ₄)
SS-NF4-4040-F	8.4 m ²	0.35 m ³ /h	98.50%	98.00%
SS-NF4-4040-G	6.7 m ²	0.30 m ³ /h	98.50%	98.00%
SS-NF4-4040-H	5.0 m ²	0.27 m ³ /h	98.50%	98.00%
SS-NF4-4040-I	3.9 m ²	0.21 m ³ /h	98.50%	98.00%

脱盐率测试条件：2,000ppm MgSO₄溶液，110.0psi，25° C，15%回收率，pH8.0，运行30 分钟。
产水量测试条件：纯水，上述测试条件。单支膜元件产水量在 +/- 25%范围内变化。


操作条件

① 特殊行业应用请联系我们

推荐操作压力 (25℃)：	40-200 psi (3.0-14.0 bar)
最大操作压力 (25℃)：	600 psi (41 bar)
运行温度范围：	41-149° F (5-65℃)
最高操作温度 (25bar)：	149° F (65℃)
清洗温度范围：	104-122° F (40-50℃)
连续运行pH范围 (25℃)：	3.0-9.0
在线清洗pH范围：	2.0-10.5
进水余氯浓度：	<0.1 ppm
最大压降：	13 psi (0.9 bar)
最大进料SDI (15分钟)：	5
最大进料浊度：	2 NTU

特殊行业应用请联系我们

外形尺寸

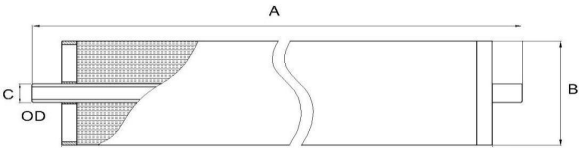

型号	A inches (mm)	B inches (mm)	C inches (mm)
SS-NF4-4040	40.0 (1016)	3.9 (99)	0.75 (19)