

型号： SS-NF5S-8038

应用于制药, 生物, 食品和乳制品行业 ■

产品描述

膜化学成份:	聚酰胺
结构:	卷式卫生级网格外观
流道网:	F=31mil, G=46mil, H=65mil, I=80mil, J=34mil
截留分子量:	150-250 道尔顿

规格参数

① 我公司提供特殊流道膜元件的定制服务

型号	有效膜面积	产水量	稳定脱盐率	最低脱盐率
SS-NF5S-8038-F	34.0 m ²	1.34 m ³ /h	99.00%	98.50%
SS-NF5S-8038-G	25.0 m ²	0.98 m ³ /h	99.00%	98.50%
SS-NF5S-8038-H	20.0 m ²	0.76 m ³ /h	99.00%	98.50%
SS-NF5S-8038-I	17.5 m ²	0.16 m ³ /h	99.00%	98.50%
SS-NF5S-8038-J	28.0 m ²	1.26 m ³ /h	99.00%	98.50%

脱盐率测试条件: 2,000ppm MgSO₄溶液, 110.0psi, 25° C, 15%回收率, pH8.0, 运行30 分钟。
产水量测试条件: 纯水, 上述测试条件。单支膜元件产水量在 +/- 25%范围内变化。


操作条件

① 特殊行业应用请联系我们

推荐操作压力 (25°C):	40-400 psi (4.0-28.0 bar)
最大操作压力 (25°C):	1204 psi (41 bar)
运行温度范围:	35-122° F (2-50°C)
清洗温度范围:	104-122° F (40-50°C)
连续运行pH范围 (25°C):	3.0-9.0
在线清洗pH范围:	2.0-10.5
进水余氯浓度:	<0.1 ppm
最大进料流量:	80 GPM (F); 110 GPM(G); 128 GPM (H); 145 GPM(I)
最小浓水量与产水量比值:	5:1
最大进料 SDI (15分钟):	5
最大进料浊度:	1 NTU

特殊行业应用请联系我们

外形尺寸

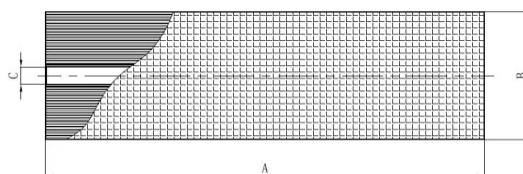

型号	A	B	C
	inches (mm)	inches (mm)	inches (mm)
SS-NF5S-8038	38.0 (966)	7.9 (201)	1.125 (28.6)