

型号：SS-NF7-4040（ID）

应用于制药, 生物, 食品和乳制品行业

产品描述

膜化学成份：	聚酰胺 (PA)
截留分子量：	400-700 Da
结构：	卷式卫生级网格
流道网：	F=31mil, G=46mil, H=65mil, I=80mil

规格参数

① 我公司提供特殊流道膜元件的定制服务

型号	有效膜面积	产水量	稳定脱盐率 (MgSO ₄)	最低脱盐率 (MgSO ₄)
SS-NF7-4040-F	8.2 m ²	0.36 m ³ /h	95.00%	85.00%
SS-NF7-4040-G	6.2 m ²	0.27 m ³ /h	95.00%	85.00%
SS-NF7-4040-H	4.6 m ²	0.20 m ³ /h	95.00%	85.00%
SS-NF7-4040-I	3.6 m ²	0.16 m ³ /h	95.00%	85.00%


脱盐率测试条件：2,000ppm MgSO₄溶液, 110.0psi, 25° C, 15%回收率, pH8.0, 运行30 分钟。
产水量测试条件：纯水, 上述测试条件。单支膜元件产水量在 +/- 25%范围内变化。

操作条件

① 特殊行业应用请联系我们

推荐操作压力 (25℃)：	40-360 psi (3.0-25.0 bar)
最大操作压力 (25℃)：	600 psi (41 bar)
运行温度范围：	35-122° F (2-50℃)
清洗温度范围：	104-122° F (40-50℃)
连续运行pH范围 (25℃)：	3.0-9.0
在线清洗pH范围：	2.0-10.5
进水余氯浓度：	<0.1 ppm
最大压降：	13 psi (0.9 bar)
最大进料SDI (15分钟)：	5
最大进料浊度：	2 NTU

外形尺寸

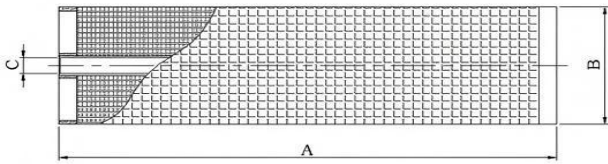

	A	B	C
型号	inches (mm)	inches (mm)	inches (mm)
SS-NF7-4040	40.0 (1016)	3.9 (99)	0.63 (16)

产品性能在不同条件下可能会有差异，此单页不可作为实际应用性能保证依据。由于技术进步及产品的更新换代，产品资料和数据可能随时改变，无须事先声明。敬请留意最新产品信息。