

型号： SS-NF7S-1812 (OD)

1812超滤膜可应用于制药, 生物, 食品和乳制品行业的小型实验 ■

产品描述

膜化学成份:	聚酰胺 (PA)
截留分子量:	400-700 道尔顿
结构:	卷式卫生级网格外观
流道网:	F=31mil, G=46mil

规格参数

① 我公司提供特殊流道膜元件的定制服务

型号	有效膜面积	产水量	稳定脱盐率	最低脱盐率
SS-NF7S-1812-F	0.4 m ²	23 L/h	95.00%	85.00%
SS-NF7S-1812-G	0.3 m ²	18 L/h	95.00%	85.00%

产水量和脱盐率是基于测试条件: 2,000ppm MgSO₄溶液, 操作压力145psi, 25° C, 15%回收率, pH8.0, 运行30分钟后测试。


操作条件

① 特殊行业应用请联系我们

推荐操作压力(25℃):	40-145 psi (3.0-10.0 bar)
最大操作压力(25℃):	218 psi (15 bar)
运行温度范围:	35-122° F (2-50℃)
清洗温度范围:	104-122° F (40-50℃)
连续运行pH范围(25℃):	3-9
在线清洗pH范围:	2-10.5
进水余氯浓度:	<0.1 ppm
最小浓水量与产水量比值:	5:1
最大进水SID(15分钟):	5
最大进料浊度:	2 NTU

特殊行业应用请联系我们

外形尺寸

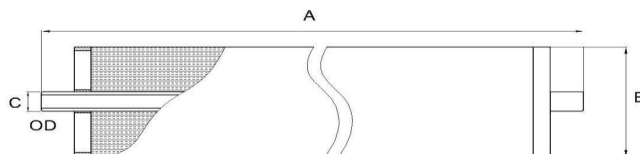

型号	A inches (mm)	B inches (mm)	C inches (mm)
SS-NF7S-1812	11.74 (298)	1.75 (44.5)	0.68 (17)