

## 型号： SS-NF7S-2540

应用于制药, 生物, 食品和乳制品行业 ■

### 产品描述

|        |                                        |
|--------|----------------------------------------|
| 膜化学成份: | 改性聚酰胺 (PA)                             |
| 截留分子量: | 400-700 道尔顿                            |
| 结构:    | 卷式卫生级网格外观                              |
| 流道网:   | F=31 mil, G=46 mil, H=65 mil, I=80 mil |

### 规格参数

① 我公司提供特殊流道膜元件的定制服务

| 型号             | 有效膜面积               | 产水量     | 稳定脱盐率  | 最低脱盐率  |
|----------------|---------------------|---------|--------|--------|
| SS-NF7S-2540-F | 2.20 m <sup>2</sup> | 128 L/h | 95.00% | 85.00% |
| SS-NF7S-2540-G | 1.60 m <sup>2</sup> | 93 L/h  | 95.00% | 85.00% |
| SS-NF7S-2540-H | 1.40 m <sup>2</sup> | 81 L/h  | 95.00% | 85.00% |
| SS-NF7S-2540-I | 1.35 m <sup>2</sup> | 78 L/h  | 95.00% | 85.00% |

产水量和脱盐率是基于测试条件: 2,000ppm MgSO<sub>4</sub>溶液, 操作压力110psi, 25° C, 15%回收率, pH8.0, 运行30分钟后测试。


### 操作条件

① 特殊行业应用请联系我们

|                |                             |
|----------------|-----------------------------|
| 推荐操作压力(25℃):   | 145-363 psi (10.0-25.0 bar) |
| 最大操作压力(25℃):   | 595 psi (41 bar)            |
| 运行温度范围:        | 35-122° F (2-50℃)           |
| 清洗温度范围:        | 104-122° F (40-50℃)         |
| 连续运行pH范围(25℃): | 3-9                         |
| 在线清洗pH范围:      | 2-10.5                      |
| 进水余氯浓度:        | <0.1 ppm                    |
| 最小浓水量与产水量比值:   | 5:1                         |
| 最大进水SID(15分钟): | 5                           |
| 最大进料浊度:        | 2 NTU                       |

特殊行业应用请联系我们

### 外形尺寸

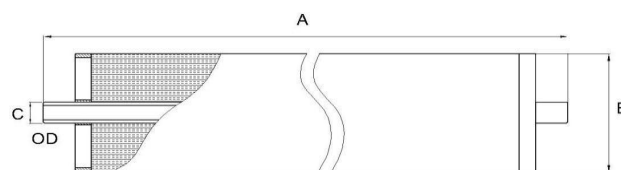

| 型号           | A<br>inches (mm) | B<br>inches (mm) | C<br>inches (mm) |
|--------------|------------------|------------------|------------------|
| SS-NF7S-2540 | 40.0 (1016)      | 2.40 (61)        | 0.74 (19)        |