

型号： SS-R03-3838-T-P1

应用于制药, 生物, 食品和乳制品行业

产品描述

膜化学成份:	聚酰胺
结构:	卷式卫生级网格外观
流道网:	F=31 mil, G=46 mil, H=65 mil, I=80 mil
膜元件外观:	N= 无留尾, T=有留尾

规格参数

① 我公司提供特殊流道膜元件的定制服务

型号	有效膜面积	产水量	稳定脱盐率 (NaCl)	最低脱盐率 (NaCl)
SS-R03-3838-F	78.6 ft²	6.2 m³ d	99.00%	98.00%
SS-R03-3838-G	60.2 ft²	4.8 m³ d	99.00%	98.00%
SS-R03-3838-H	42.0 ft²	3.3 m³ d	99.00%	98.00%
SS-R03-3838-I	40.0 ft²	3.2 m³ d	99.00%	98.00%

单支元件的产水量可能不同, 但变化范围不超过+/-15%

测试条件

测试压力	225psi (1.55Mpa)
测试液温度:	25℃
测试液浓度 (NaCl):	2000ppm
测试液pH值:	8
单支膜元件回收率:	15%


运行极限值

① 特殊行业应用请联系我们

推荐操作压力:	300-800psi (20.7-55bar)
最高操作压力:	1015psi (70bar)
最高进水流量:	75gpm (17m³/h)
推荐进水温度:	40-158°F (5-70℃)
最高清洗温度:	140°F (60℃)
最大进水SDI (15分钟):	5
进水自由氯浓度:	<0.1ppm
连续运行时进水pH范围:	3-10
化学清洗时进水pH范围:	1.8-11
单支膜元件最大压降:	15psi (0.1Mpa)

特殊行业应用请联系我们

外形尺寸

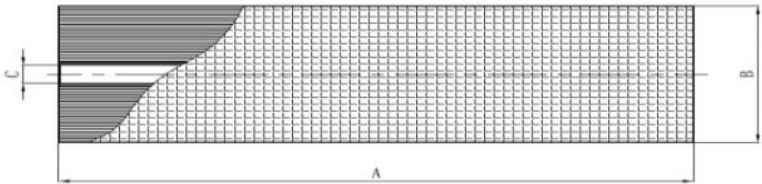

型号	A inches (mm)	B inches (mm)	C inches (mm)
SS-R03-3838	38 (965)	3.8 (96)	0.83 (21.1)