型号: SS-SA30-4040(ID)

应用于强酸性环境 ■

产品描述

膜化学成份: 改性聚醚砜

截留分子量: 300 Da

结构: 卷式卫生级网格外观

流道网: F=31 mil, G=46 mil, H=65 mil, I=80 mil,

规格参数

ⓘ 我公司提供特殊流道膜元件的定制服务

型号	有效膜面积	产水量	稳定脱盐率（MgSO4）	最低脱盐率（MgSO4）
SS-SA30-4040-F	5.8 ㎡	0.16 ㎥/h	93.0%	90.0%
SS-SA30-4040-G	4.4 ㎡	0.12 ㎥/h	93.0%	90.0%
SS-SA30-4040-H	3.3 ㎡	0.09 ㎥/h	93.0%	90.0%
SS-SA30-4040-I	2.5 ㎡	0.07 ㎥/h	93.0%	90.0%

脱盐率测试条件：2,000ppm 硫酸镁，1.0Mpa，25°C，15%回收率，pH8.0，运行30 分钟。
产水量测试条件：纯水，上述测试条件。单支膜元件产水量在 +/- 25%范围内变化。

操作条件

ⓘ 特殊行业应用请联系我们

推荐操作压力(25℃)： 145-363 psi (10.0-25.0 bar)

最大操作压力(25℃)： 600 psi (41 bar)

运行温度范围： 35-122° F (2-50℃)

清洗温度范围： 104-122° F (40-50℃)

连续运行pH范围(25℃)： 0-12

在线清洗pH范围： 0-12

进水余氯浓度： <0.1 ppm


最小浓水量与产水量比值：5:1

最大进水SID(15分钟)： 5

最大进料浊度： 1 NTU

特殊行业应用请联系我们

外形尺寸

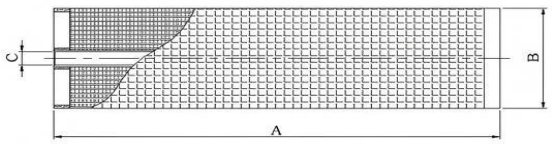

型号	A inches (mm)	B inches (mm)	C inches (mm)
SS-SA30-4040	40.0 (1016)	3.9 (99)	0.63(16)

产品性能在不同条件下可能会有差异，此单页不可作为实际应用性能保证依据。由于技术进步及产品的更新换代，产品资料和数据可能随时改变，无须事先声明。敬请留意最新产品信息。

中科瑞阳膜技术（北京）有限公司 电话：010-89496869 地址：北京市顺义区林河工业开发区顺仁路51号2号楼 网址：www.risingsunmem.com