



型号： SS-SARO-1812（ID）

一般工业及酸浓缩等高TDS盐水行业 ■

产品描述

膜化学成份：	聚酰胺（PA）
结构：	卫生级网格
流道网：	F=31 mil, G=46 mil

规格参数

① 我公司提供特殊流道膜元件的定制服务

型号	有效膜面积	产水量	稳定脱盐率 (NaCl)	最低脱盐率 (NaCl)
SG-SARO-1812-F	0.4 m²	5.0 L/h	99.50%	98.50%
SG-SARO-1812-G	0.3 m²	3.7 L/h	99.50%	98.50%

测试条件

测试压力	225psi (1.55Mpa)
测试液温度：	25℃
测试液浓度 (NaCl)：	2000ppm
测试液pH值：	8
单支膜元件回收率：	15%

单支元件的产水量可能不同，但变化范围不超过+/-25%.


运行极限值

① 特殊行业应用请联系我们

最高操作压力 (25℃)：	595 psi (4.1 Mpa)
最高进水温度 (30bar)：	45℃
最大进水SDI（15分钟）：	5
进水自由氯浓度：	<0.1ppm
连续运行时进水pH范围 (25℃)：	0-12
化学清洗时进水pH范围 (25℃)：	1-12
单支膜元件最大压降：	15psi (0.1Mpa)

特殊行业应用请联系我们

外形尺寸

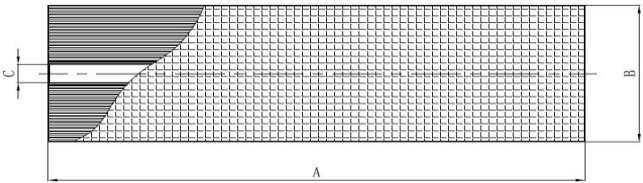

型号	A inches (mm)	B inches (mm)	C inches (mm)
SG-SARO-1812	12.0 (205)	1.85 (47)	0.625 (15.9)