

SS-SC1000-2540

应用于制药, 生物, 食品和乳制品行业 ■

产品描述

膜化学成份:	聚醚砜
截留分子量:	10,000 Da
结构:	卷式卫生级网格外观
流道网:	F=31 mil, G=46 mil, H=65 mil, I=80 mil

规格参数

① 我公司提供特殊流道膜元件的定制服务

有效膜面积


FN/T 流道(31mil)	GN/T 流道(46mil)	HN/T 流道(65mil)	IN/T 流道(80mil)
ft ² (m ²)	ft ² (m ²)	ft ² (m ²)	ft ² (m ²)
23.7 (2.20)	17.2 (1.60)	15.1 (1.40)	14.5 (1.35)

操作条件

① 特殊行业应用请联系我们

推荐操作压力 (25℃):	30-120 psi (2.1-8.3 bar)
最大操作压力 (25℃):	140 psi (9.7 bar)
运行温度范围:	35-122° F (2-50℃)
清洗温度范围:	104-122° F (40-50℃)
连续运行pH范围 (25℃):	2-14
在线清洗pH范围:	2-14
进水余氯浓度:	<0.1 ppm
最大进料流量:	8-11 GPM (F); 10-13 GPM(G); 12-15 GPM (H); 15-19 GPM(I)
单支膜设计压降:	F:12-15psi (0.8-1.0bar), G:15-20psi (1.0-1.4bar), H或I:15-25psi (1.0-1.7bar)

外形尺寸

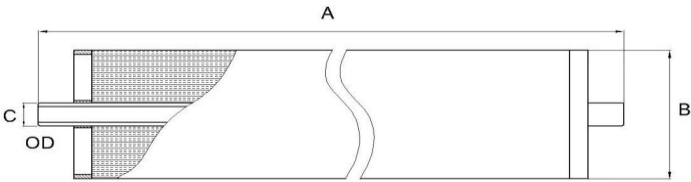

型号	A inches (mm)	B inches (mm)	C inches (mm)
SS-SC1000-2540	40.0 (1016)	2.40 (61)	0.74 (19.0)