型号：SS-SC40-1812（ID）

应用于强碱性环境工业废水 ■

产品描述

膜化学成份： 改性聚醚砜
截留分子量： 400 Da
结构： 卷式卫生级网格外观,有挡板
流道网： F=31 mil, G=46 mil

规格参数

ⓘ 我公司提供特殊流道膜元件的定制服务

型号	有效膜面积	产水量	稳定脱盐率（$MgSO_4$）	最低脱盐率（$MgSO_4$）
SS-SC40-1812-F	0.3 m^2	0.009 m^3/h	90.00%	85.00%
SS-SC40-1812-G	0.2 m^2	0.007 m^3/h	90.00%	85.00%


脱盐率测试条件：2,000ppm$MgSO_4$溶液，10bar，25° C，15%回收率，pH8.0，运行30分钟。
产水量测试条件：纯水，上述测试条件。单支膜元件产水量在+/-25%范围内变化.

操作条件

ⓘ 特殊行业应用请联系我们

推荐操作压力（25℃）： 40-200 psi (3.0-14.0 bar)
最大操作压力（25℃）： 600 psi (41 bar)
运行温度范围： 35-122° F (2-50℃)
清洗温度范围： 104-122° F (40-50℃)
连续运行pH范围（25℃）： 2.0-14.0
在线清洗pH范围： 2.0-14.0
最大进料流量： 80 GPM (F); 110 GPM(G); 128 GPM (H); 145 GPM(I)
最大进料 SDI（15分钟）： 5
进水余氯浓度： <0.1 ppm

外形尺寸

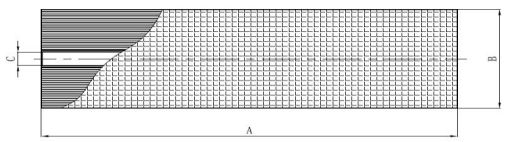

型号	A	B	C
	inches (mm)	inches (mm)	inches (mm)
SS-SC40-1812	12.0 (305)	1.85 (47)	0.625 (15.9)

产品性能在不同条件下可能会有差异，此单页不可作为实际应用性能保证依据。由于技术进步及产品的更新换代，产品资料和数据可能随时改变，无须事先声明。敬请留意最新产品信息.
中科瑞阳膜技术（北京）有限公司 电话：010-89496869 地址：北京市顺义区林河工业开发区顺仁路51号2号楼 网址：www.risingsunmem.com