

型号:SS-UE003-1812-TT (ID)

1812超滤膜可应用于制药, 生物, 食品和乳制品行业的小型实验 ■

产品描述

膜化学成份:	聚醚砜
截留分子量:	3000道尔顿
结构:	卷式卫生级网格外观
流道网:	F=31 mil G=46 mil
中心管:	聚砜 (PS) 材质

规格参数

① 我公司提供特殊流道膜元件的定制服务

型号	有效膜面积	产水量
SS-UE003-1812-F	0.4 m ²	20 L/h
SS-UE003-1812-G	0.3 m ²	15 L/h

产水量和脱盐率是基于测试条件: 操作压力145.0psi, 25° C, 15%回收率, pH8.0, 运行30 分钟后测试。


操作条件

① 特殊行业应用请联系我们

推荐操作压力(25℃):	40-200 psi (3.0-14.0 bar)
最大操作压力(25℃):	435 psi (30 bar)
最高运行温度 (9.7bar):	194 °F (90 °C)
清洗温度范围:	104-122 °F (40-50 °C)
连续运行pH范围(25℃):	3.0-10.0
在线清洗pH范围:	2.0-11.0
进水余氯浓度:	<0.1 ppm
最大进料流量:	2.6 GPM (0.6 m ³ /h)
最大出水SDI(15分钟):	5
最大进料浊度:	2NTU

特殊行业应用请联系我们

外形尺寸

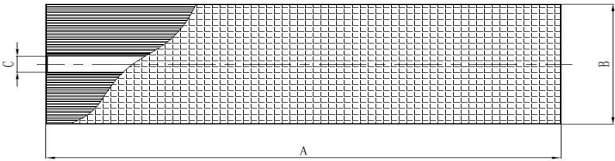

型号	A inches (mm)	B inches (mm)	C inches (mm)
SS-UE003-1812	12.0 (305)	1.85 (47.0)	0.625 (15.8)