型号:SS-UE003-8040-T

应用于制药,生物,食品和乳制品行业 ■

产品描述

膜化学成份:	聚醚砜（PES）
截留分子量:	3,500 Da
结构:	卷式卫生级网格外观
流道网:	F=31 mil, G=46 mil, H=65 mil, I=80 mil

规格参数

我公司提供特殊流道膜元件的定制服务

有效膜面积

FN/T 流道(31mil)	GN/T 流道(46mil)	GN/T 流道(65mil)	GN/T 流道(80mil)
ft² (m²)	ft² (m²)	ft² (m²)	ft² (m²)
376.7（35）	301.4（28）	226.0（21）	193.8（18）

操作条件


特殊行业应用请联系我们

最大操作压力(25℃):	141 psi (9.7 bar)
运行温度范围:	41-149 ℉(5-65 ℃)
最高操作温度（25bar）:	149 ℉(65 ℃)
清洗温度范围:	104-122 ℉(40-50℃)
连续运行pH范围(25℃):	2.0-10.0
在线清洗pH范围:	1.8-11.0

设计参数

进料量:	F 流道:22-29 gpm G 流道:29-35 gpm H 流道:34-42 gpm I 流道:43-50 gpm
单只膜元件设计降压:	F 流道:12-15 psi (0.8-1.0bar) G 流道:15-20 psi (1.0-1.4bar) H 或 I 流道:15-25 psi (1.0-1.7bar)

外形尺寸

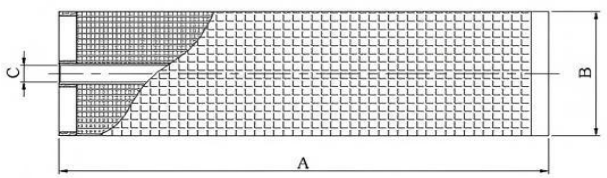

型号	A inches (mm)	B inches (mm)	C inches (mm)
SS-UE003-8040	40.0(1016)	7.9(201)	1.126(28.6)

产品性能在不同条件下可能会有差异，此单页不可作为实际应用性能保证依据。由于技术进步及产品的更新换代，产品资料和数据可能随时改变，无须事先声明。敬请留意最新产品信息。

中科瑞阳膜技术（北京）有限公司 电话：010-89496869 地址：北京市顺义区林河工业开发区顺仁路51号2号楼 网址：www.risingsunmem.com