

# 型号：SS-UE004-8038

应用于制药，生物，食品和乳制品行业 ■

## 产品描述

|        |                                        |
|--------|----------------------------------------|
| 膜化学成份： | 聚醚砜                                    |
| 截留分子量： | 4,000 Da                               |
| 结构：    | 卷式卫生级网格外观                              |
| 流道网：   | F=31 mil, G=46 mil, H=65 mil, I=80 mil |

## 规格参数

① 我公司提供特殊流道膜元件的定制服务

有效膜面积


| FN/T 流道 (31mil)                   | GN/T 流道 (46mil)                   | HN/T 流道 (65mil)                   | IN/T 流道 (80mil)                   |
|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| ft <sup>2</sup> (m <sup>2</sup> ) | ft <sup>2</sup> (m <sup>2</sup> ) | ft <sup>2</sup> (m <sup>2</sup> ) | ft <sup>2</sup> (m <sup>2</sup> ) |
| 366 (34.0)                        | 269 (25)                          | 215 (20)                          | 188 (17.5)                        |

## 操作条件

① 特殊行业应用请联系我们

|                 |                                                                                                  |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 推荐操作压力 (25℃)：   | 30-120 psi (2.1-8.3 bar)                                                                         |
| 最大操作压力 (25℃)：   | 140 psi (9.7 bar)                                                                                |
| 运行温度范围：         | 35-122 °F (2-50 °C)                                                                              |
| 清洗温度范围：         | 104-122 °F (40-50 °C)                                                                            |
| 连续运行pH范围 (25℃)： | 2.0-10.0                                                                                         |
| 在线清洗pH范围：       | 1.8-11.0                                                                                         |
| 进料量：            | F流道：95-108 gpm<br>G流道：120-134 gpm<br>H流道：142-158 gpm<br>I 流道：165-183 gpm                         |
| 单支膜元件设计压降：      | F 流道：12-15 psi (0.8-1.0bar)<br>G 流道：15-20 psi (1.0-1.4bar)<br>H, I 或 J 流道：15-25 psi (1.0-1.7bar) |

## 外形尺寸

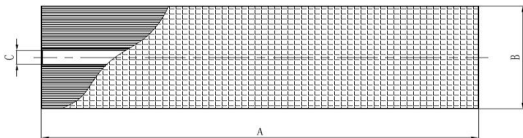

|               | A           | B           | C            |
|---------------|-------------|-------------|--------------|
| 型号            | inches (mm) | inches (mm) | inches (mm)  |
| SS-UE004-8038 | 38.0 (966)  | 7.9 (201)   | 1.138 (28.9) |

产品性能在不同条件下可能会有差异，此单页不可作为实际应用性能保证依据。由于技术进步及产品的更新换代，产品资料和数据可能随时改变，无须事先声明。敬请留意最新产品信息。