

型号： SS-UE005-1812-T (ID)

1812超滤膜可应用于制药, 生物, 食品和乳制品行业的小型实验 ■

产品描述

膜化学成份:	聚醚砜
截留分子量:	5,000 Da
结构:	卷式卫生级网格外观
流道网:	F=31 mil, G=46 mil
中心管:	聚砜 (PS) 材质

规格参数

① 我公司提供特殊流道膜元件的定制服务


型号	有效膜面积	产水量
SS-UE005-1812-F	0.4 m ²	30 L/h
SS-UE005-1812-G	0.3 m ²	23 L/h

操作条件

① 特殊行业应用请联系我们

推荐操作压力 (25℃):	30-120 psi (2.1-8.3 bar)
最大操作压力 (25℃):	140 psi (9.7 bar)
运行温度范围:	41-149° F (5-65℃)
清洗温度范围:	104-122° F (40-50℃)
连续运行 pH 范围 (25℃):	2.0-10.0
在线清洗 pH 范围:	1.8-11.0
特殊行业应用请联系我们	

外形尺寸

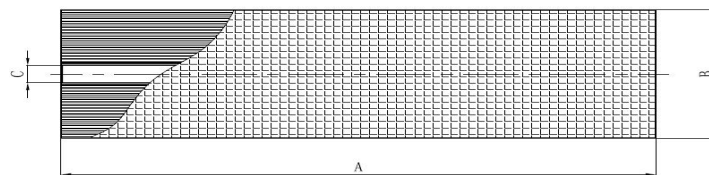

型号	A	B	C
	inches (mm)	inches (mm)	inches (mm)
SS-UE005-1812	12.0 (305)	1.85 (47.0)	0.625 (15.8)

产品性能在不同条件下可能会有差异, 此单页不可作为实际应用性能保证依据。由于技术进步及产品的更新换代, 产品资料和数据可能随时改变, 无须事先声明。敬请留意最新产品信息