



型号： SS-UE010-1812-T (ID)

1812超滤膜可应用于制药, 生物, 食品和乳制品行业的小型实验 ■

产品描述

膜化学成份:	聚醚砜 (PES)
截留分子量:	10,000 道尔顿
结构:	卷式卫生级网格外观
流道网:	F=31mil, G=46mil
中心管:	聚砜 (PS) 材质

规格参数

① 我公司提供特殊流道膜元件的定制服务

型号	有效膜面积	产水量
SS-UE010-1812-F	0.4 m ²	60 L/h
SS-UE010-1812-G	0.3 m ²	45 L/h

产水量是基于测试条件：纯净水，操作压力3.5bar， 25° C， 15%回收率， pH8.0， 运行30 分钟后测试。


操作条件

① 特殊行业应用请联系我们

推荐操作压力:	44-87 psi (3.0-6.0 bar)
最大操作压力:	141 psi (9.7 bar)
运行温度范围:	41-149° F (5-65°C)
清洗温度范围:	104-122° F (40-50°C)
连续运行pH范围 (25°C):	2-10
在线清洗pH范围:	1.8-11.0
进水余氯浓度:	<0.1 ppm
最小浓水量与产水量比值:	5:1
最大进水SID(15分钟):	5
最大进料浊度:	2 NTU

特殊行业应用请联系我们

外形尺寸

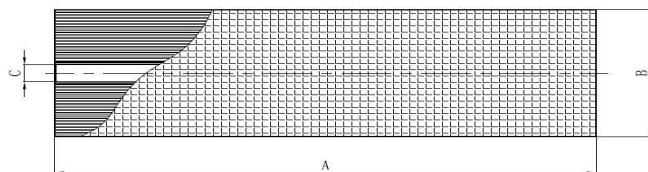

型号	A inches (mm)	B inches (mm)	C inches (mm)
SS-UE010-1812	12.0 (305)	1.8 (44.5)	0.625 (15.8)