RisingSun Membrane

型号:SS-UE020-1812（ID）

1812超滤膜可应用于制药,生物,食品和乳制品行业的小型实验 ■

产品描述

膜化学成份：	聚醚砜
截留分子量：	20,000道尔顿
结构：	卷式卫生级网格外观
流道网：	F=31 mil G=46 mil

规格参数

ⓘ 我公司提供特殊流道膜元件的定制服务

有效膜面积


FN/T 流道(31mil)	GN/T 流道(46mil)
ft² （m²）	ft² （m²）
4.3(0.4)	3.2 (0.3)

操作条件

ⓘ 特殊行业应用请联系我们

推荐操作压力(25℃）：	30-90 psi (2.1-8.3 bar)
最大操作压力(25℃）：	141 psi (9.7 bar)
运行温度范围：	35-122° F (2-50℃)
清洗温度范围：	104-122° F (40-50℃)
连续运行pH范围(25℃）：	2.0-10.0
在线清洗pH范围：	1.8-11.0
进水余氯浓度：	<0.1 ppm
最大进料流量：	4.0 GPM (0.9 m³/hr)
最大出水SDI(15分钟）：	5
最大进料浊度 ：	2NTU

外形尺寸

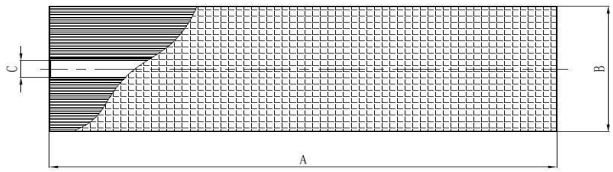

型号	A inches (mm)	B inches (mm)	C inches (mm)
SS-UE020-1812	12.0 (305)	1.85 (47)	0.625 (15.9)

性能在不同条件下可能会有差异，此单页不可作为实际应用性能保证依据。由于技术进步及产品的更新换代，产品资料和数据可能随时改变，无须事先声明。敬请留意最新产品

中科瑞阳膜技术（北京）有限公司 电话：010-89496869 地址：北京市顺义区林河工业开发区顺仁路51号2号楼 网址：www.risingsunmem.com