



型号:SS-UE050-1812（ID）

1812超滤膜可应用于制药, 生物, 食品和乳制品行业的小型实验 ■

产品描述

膜化学成份:	聚醚砜
截留分子量:	50,000道尔顿
结构:	卷式卫生级网格外观
流道网:	F=31 mil G=46 mil

规格参数

① 我公司提供特殊流道膜元件的定制服务

有效膜面积


FN/T 流道(31mil)	GN/T 流道(46mil)
ft ² (m ²)	ft ² (m ²)
4.3(0.4)	3.2 (0.3)

操作条件

① 特殊行业应用请联系我们

推荐操作压力(25℃) :	30-90 psi (2.1-8.3 bar)
最大操作压力(25℃) :	141 psi (9.7 bar)
运行温度范围:	35-122° F (2-50℃)
清洗温度范围:	104-122° F (40-50℃)
连续运行pH范围(25℃) :	2.0-10.0
在线清洗pH范围:	1.8-11.0
进水余氯浓度:	<0.1 ppm
最大进料流量:	4.0 GPM (0.9 m3/hr)
最大出水SDI(15分钟) :	5
最大进料浊度 :	2NTU

外形尺寸

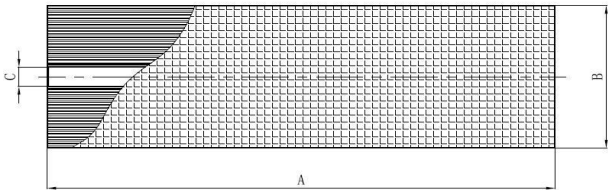

型号	A	B	C
	inches (mm)	inches (mm)	inches (mm)
SS-UE050-1812	12.0 (305)	1.85 (47)	0.625 (15.9)