

型号: SS-UE100-8040-T

应用于制药,生物,食品和乳制品行业 ■

产品描述

膜化学成份:	聚醚砜
截留分子量:	100,000 Da
结构:	卷式卫生级网格外观
流道网:	F=31 mil, G=46 mil, H=65 mil, I=80 mil

规格参数

① 我公司提供特殊流道膜元件的定制服务

有效膜面积

FN/T 流道 (31mil)	GN/T 流道 (46mil)	HN/T 流道 (65mil)	IN/T 流道 (80mil)
ft ² (m ²)			
377 (35.0)	301 (28.0)	226 (21.0)	194 (18.0)

操作条件

① 特殊行业应用请联系我们

推荐操作压力 (25°C) : 30-120 psi (2.1-8.3 bar)

最大操作压力 (25°C) : 141 psi (9.7 bar)

运行温度范围: 41-149° F (5-65°C)

清洗温度范围: 104-122° F (40-50°C)

连续运行 pH 范围 (25°C) : 2.0-10.0


在线清洗 pH 范围: 1.8-11.0

进水余氯浓度: <0.1 ppm

最大进料流量: 4.0 GPM (0.9 m³/hr)

特殊行业应用请联系我们

外形尺寸

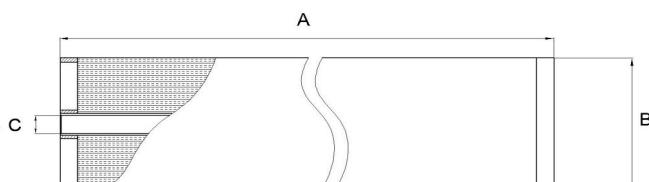

型号	A inches (mm)	B inches (mm)	C inches (mm)
SS-UE100-8040	40.0 (1016)	7.9 (201)	1.138 (28.9)