



型号：SS-UE100-8040

应用于制药, 生物, 食品和乳制品行业 ■

产品描述

膜化学成份：	聚醚砜
截留分子量：	100,000 Da
结构：	卷式卫生级网格外观
流道网：	F=31 mil, G=46 mil, H=65 mil, I=80 mil

规格参数

① 我公司提供特殊流道膜元件的定制服务

有效膜面积


FN/T 流道 (31mil)	GN/T 流道 (46mil)	HN/T 流道 (65mil)	IN/T 流道 (80mil)
ft ² (m ²)	ft ² (m ²)	ft ² (m ²)	ft ² (m ²)
377 (35.0)	301 (28.0)	226 (21.0)	194 (18.0)

操作条件

① 特殊行业应用请联系我们

推荐操作压力 (25℃)：	30-120 psi (2.1-8.3 bar)
最大操作压力 (25℃)：	141 psi (9.7 bar)
运行温度范围：	35-122 °F (2-50 °C)
清洗温度范围：	104-122 °F (40-50 °C)
连续运行pH范围 (25℃)：	2.0-10.0
在线清洗pH范围：	1.8-11.0
进水余氯浓度：	<0.1 ppm
最大进料流量：	4.0 GPM (0.9 m3/hr)

外形尺寸

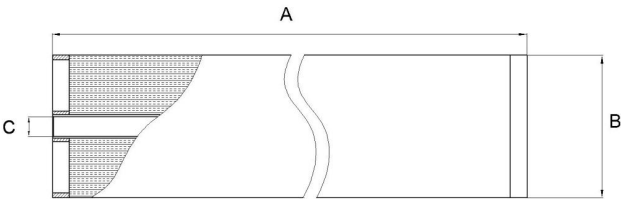

型号	A inches (mm)	B inches (mm)	C inches (mm)
SS-UE100-8040	40.0 (1016)	7.9 (201)	1.138 (28.9)