型号：SS-UF100-1812(ID)

812超滤膜可应用于制药,生物,食品和乳制品行业的小型实验 ■

产品描述

膜化学成份： 聚偏氟乙烯（PVDF）
截留分子量： 100,000 道尔顿
结构： 卷式卫生级网格外观
流道网： F=31 mil, G=46 mil

规格参数

ⓘ 公司提供特殊流道膜元件的定制服务

有效膜面积


FN/T 流道(31mil)	GN/T 流道(46mil)
ft² (m²)	ft² (m²)
4.3(0.4)	3.2 (0.3)

操作条件

ⓘ 特殊行业应用请联系我们

推荐操作压力(25℃)： 30-120 psi(2.1-8.3 bar)
最大操作压力(25℃)： 140 psi(9.7 bar)
运行温度范围： 35-122 ℉(2-50 ℃)
清洗温度范围： 104-122 ℉(40-50 ℃)
连续运行pH范围(25℃)：2.0-10.0
在线清洗pH范围： 1.8-11.0

外形尺寸

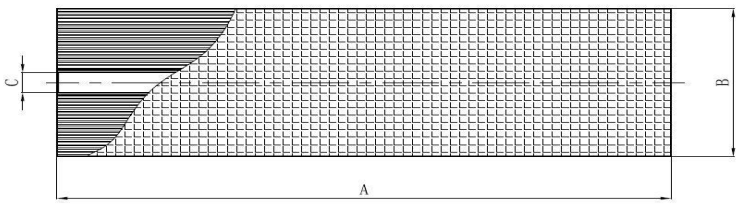

型号	A inches (mm)	B inches (mm)	C inches (mm)
SS-UF100-1812	12.0 (305)	1.85 (47)	0.625 (15.9)

产品性能在不同条件下可能会有差异 此单页不可作为实际应用性能保证依据 由于技术进步及产品的更新换代 产品资料和数据可能随时改变，无须事先声明。
中科瑞阳膜技术（北京）有限公司 电话：010-89496869 地址：北京市顺义区林河工业开发区顺仁路51号2号楼 网址：www.risingsunmem.com