型号：SS-UF500-8040

应用于制药,生物,食品和乳制品行业 ■

产品描述

膜化学成份：	聚偏氟乙烯 （PVDF）
截留分子量：	500,000 道尔顿
结构：	卷式卫生级网格外观,有挡板
流道网：	F=31 mil, G=46 mil, H=65 mil, I=80 mil

规格参数

ⓘ 我公司提供特殊流道膜元件的定制服务

有效膜面积

FN/T 流道(31mil)	GN/T 流道(46mil)	HN/T 流道(65mil)	IN/T 流道(80mil)
ft² （m²）	ft² （m²）	ft² （m²）	ft² （m²）
370 （35）	270 （28）	210 （21）	189 （18）

操作条件


ⓘ 特殊行业应用请联系我们

推荐操作压力(25℃)：	30-120 psi(2.1-8.3 bar)
最大操作压力(25℃)：	140 psi(9.7 bar)
运行温度范围：	35-122 ℉(2-50 ℃)
清洗温度范围：	104-122 ℉(40-50 ℃)
连续运行pH范围(25℃)：	2.0-10.0
在线清洗pH范围：	1.8-11.0

设计参数

进料量：	F 流道:90-108 gpm
	G 流道:120-134 gpm
	H 流道:142-158 gpm
	I 流道:165-183 gpm
单只膜元件设计降压：	F 流道:12-15 psi （0.8-1.0bar）
	G 流道:15-20 psi （1.0-1.4bar）
	H 或 I 流道:15-25 psi （1.0-1.7bar）

外形尺寸

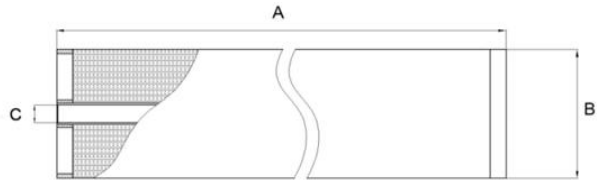

型号	A inches （mm）	B inches （mm）	C inches （mm）
SS-UF500-8040	40.0 （1016）	7.9 （201）	1.138 （28.9）

性能在不同条件下可能会有差异，此单页不可作为实际应用性能保证依据。由于技术进步及产品的更新换代，产品资料和数据可能随时改变，无须事先声明。敬请留意最新产品信

中科瑞阳膜技术（北京）有限公司 电话：010-89496869 地址：北京市顺义区林河工业开发区顺仁路51号2号楼 网址：www.risingsunmem.com