

## 型号: SS-UX002-8040-T-P1

应用于制药, 生物, 食品和乳制品行业 ■

### 产品描述

|        |                                       |
|--------|---------------------------------------|
| 膜化学成份: | 复合材质                                  |
| 截留分子量: | 2, 000 道尔顿                            |
| 结构:    | 卷式卫生级网格外观                             |
| 流道网:   | F=31 mil, G=46 mil, H=65 mil, I=80 mi |

### 规格参数

① 我公司提供特殊流道膜元件的定制服务

| 型号              | 有效膜面积             | 产水量                    | 稳定脱盐率 (MgSO <sub>4</sub> ) | 最低脱盐率 (MgSO <sub>4</sub> ) |
|-----------------|-------------------|------------------------|----------------------------|----------------------------|
| SS-UX002-8040-F | 35 m <sup>2</sup> | 1.20 m <sup>3</sup> /h | 70%                        | 60%                        |
| SS-UX002-8040-G | 28 m <sup>2</sup> | 0.95 m <sup>3</sup> /h | 70%                        | 60%                        |
| SS-UX002-8040-H | 21 m <sup>2</sup> | 0.72 m <sup>3</sup> /h | 70%                        | 60%                        |
| SS-UX002-8040-I | 18 m <sup>2</sup> | 0.62 m <sup>3</sup> /h | 70%                        | 60%                        |

产水量和脱盐率是基于测试条件: 2,000ppm MgSO<sub>4</sub>溶液, 操作压力145.0psi, 25° C, 15%回收率, pH8.0, 运行30 分钟后测试。


### 操作条件

① 特殊行业应用请联系我们

|                 |                                  |
|-----------------|----------------------------------|
| 推荐操作压力 (25℃):   | 40-290 psi (3.0-20.0 bar)        |
| 最大操作压力 (25℃):   | 1088 psi (75 bar)                |
| 最高运行温度 (25bar): | 149° F (65℃)                     |
| 运行温度范围:         | 41-149° F (5-65℃)                |
| 清洗温度范围:         | 104-122° F (40-50℃)              |
| 连续运行pH范围 (25℃): | 3.0-9.0                          |
| 在线清洗pH范围:       | 2.0-10.5                         |
| 进水余氯浓度:         | <0.1 ppm                         |
| 最大进料流量:         | 4.0 GPM (0.9 m <sup>3</sup> /hr) |
| 最大进水SID(15分钟):  | 5                                |
| 最大进料浊度:         | 2NTU                             |

特殊行业应用请联系我们

### 外形尺寸

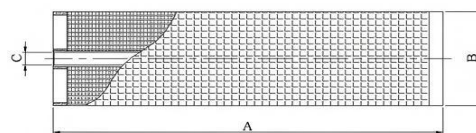

| 型号            | A<br>inches (mm) | B<br>inches (mm) | C<br>inches (mm) |
|---------------|------------------|------------------|------------------|
| SS-UX002-8040 | 40 (1016)        | 7.9 ((201)       | 1.126 (28.6)     |

产品性能在不同条件下可能会有差异, 此单页不可作为实际应用性能保证依据。由于技术进步及产品的更新换代, 产品资料和数据可能随时改变, 无须事先声明。敬请留意最新产品信息。

中科瑞阳膜技术(北京)有限公司 电话: 010-89496869 地址: 北京市顺义区林河工业开发区顺仁路51号2号楼 网址: [www.risingsunmem.com](http://www.risingsunmem.com)