

型号: SS-UX003-2540

2540超滤膜可应用于制药,生物,食品和乳制品行业的小型实验■

产品描述

膜化学成份:	复合材质
截留分子量:	3000 道尔顿
结构:	卷式卫生级网格外观
流道网:	F=31mil, G=46mil

规格参数

① 我公司提供特殊流道膜元件的定制服务

型号	有效膜面积	产水量	脱盐率
SS-UX003-2540-F	23.7 ft ²	850gpd	40-60%
SS-UX003-2540-G	17.2 ft ²	570gpd	40-60%

脱盐率测试条件: 2,000ppm MgSO₄溶液, 145.0psi, 25°C, 15%回收率, pH8.0, 运行30 分钟。
产水量测试条件: 纯水, 上述测试条件。单支膜元件产水量在 +/- 25%范围内变化。


操作条件

① 特殊行业应用请联系我们

推荐操作压力 (25°C):	40-200 psi (3.0-14.0 bar)
最大操作压力 (25°C):	600 psi (41 bar)
运行温度范围:	35-122° F (2-50°C)
清洗温度范围:	104-122° F (40-50°C)
连续运行pH范围 (25°C):	3.0-9.0
在线清洗pH范围 (25°C):	2.0-10.5
进水余氯浓度:	<0.1 ppm
最大进料流量:	4.0 GPM (0.9 m ³ /hr)
最大进水SID(15分钟):	5
最大进料浊度:	2NTU

特殊行业应用请联系我们

外形尺寸

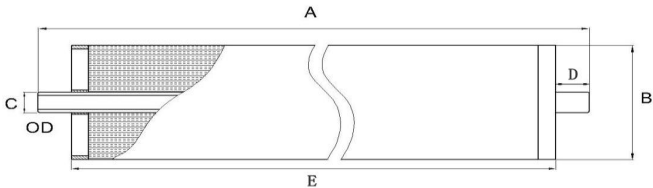

型号	A inches (mm)	B inches (mm)	C inches (mm)
SS-UX003-2540	40.0 (1016)	2.4 (61.0)	0.75 (19.0)